



Pico30 Deurstel

Brandwerende utiliteitsdeuren • Machinaal geplamuurd

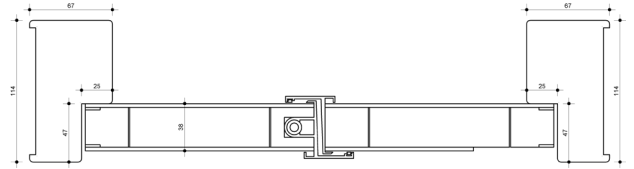

Standaard:

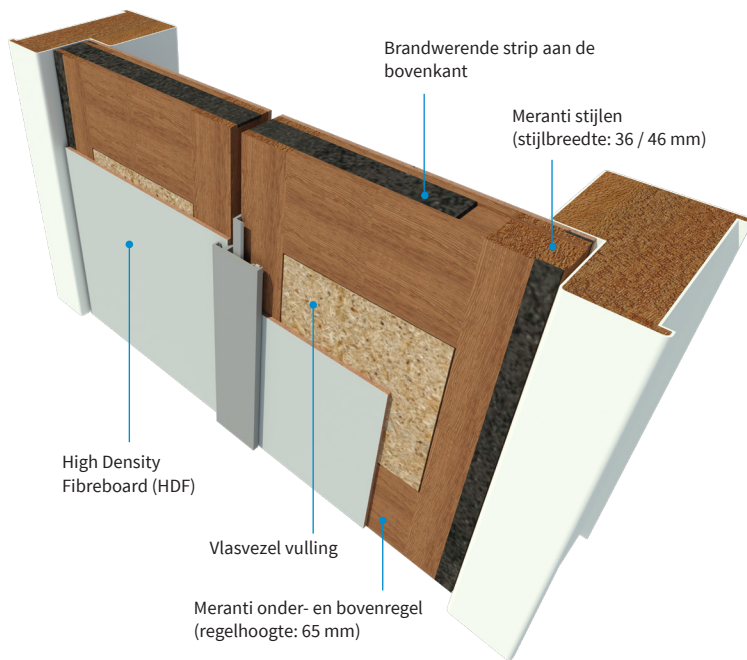

Optioneel:



Dubbele deur

Deurbladdikte	Machinaal geplamuurd: 38 mm / 54 mm
Maximale hoogte	2700 mm
Maximale breedte	1280 mm
Maximale oppervlak	3,45 m ²
Maximale ruimte onder de deur	6 mm
Bovenpaneel	-
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagsponning kozijn	Houten kozijn: VM 550 kg/m ³ - 25 mm Stalen kozijn: 25 mm - kozijn gips gevuld
Aanslagrubber kozijn	Brandvertragende uitvoering
Uitvoering	Stomp / indek (geldt alleen voor de 54 mm uitvoering)
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij de indek uitvoering)
Deurnaald	Aanslaglat, Alprokon brand 19-1, houten tongnaald
Brandwerend	30 minuten; EW30
Rookwerend	Nee
Geluidwerend	Nee
In- en uitbraakwerend	Nee
Vochtwerend *	Nee (ja, incl. Triplex i.p.v. HDF en onderkant ecosealen)
Klimaatklasse	Nee
MVO	Optioneel FSC
GND	Optioneel GND label
Glasopening	Max. 990 x 2220 mm - Stijlbreedte min. 140 mm / borstwering min. 330 mm
Hang- en sluitwerk	Optioneel
Kozijnstype	Hout / staal

* Definitie vochtwerend

Vochtwerend, maar niet waterbestendig

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Vochtwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO / GND
-  Compleet element

