



Pico60 Deurstel

Brandwerende utiliteitsdeuren

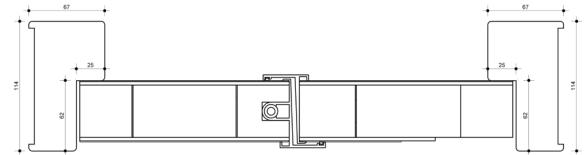

Standaard:

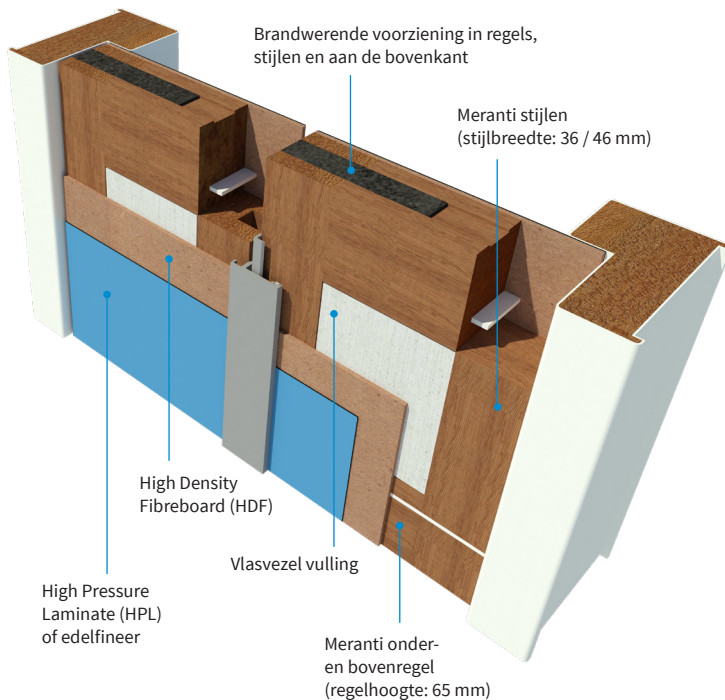

Optioneel:



Dubbele deur

Deurbladdikte	HPL: 54 mm Machinaal geplamuurd: 54 mm
Maximale hoogte	2315 mm / XXL 2700 mm
Maximale breedte	1227 mm / XXL 1230 mm
Maximale oppervlak	-
Maximale ruimte onder de deur	6 mm
Bovenpaneel	Max. 1227 x 475 mm / deurbladlengte max. 2315 mm
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagsponning kozijn	Houten kozijn: VM 550 kg/m ³ - 25 mm Stalen kozijn: 20 mm - kozijn gips gevuld
Aanslagrubber kozijn	Brandvertragende uitvoering
Uitvoering	Stomp / indek
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij de indek uitvoering)
Deurnaald	Aanslaglat, Alprokon brand 19-1, houten tongnaald
Brandwerend	60 minuten; EW60
Rookwerend	Nee
Geluidwerend	Nee
In- en uitbraakwerend	Nee
Vochtwerend *	Nee (ja, incl. Triplex i.p.v. HDF en onderkant ecosealen)
Klimaatklasse	Nee
MVO	Optioneel FSC
GND	Optioneel GND label
Glasopening	Max. 830 x 1840 mm - Stijlbreedte min. 140 mm / borstwering min. 335 mm / XXL max. 830 x 2100 mm
Hang- en sluitwerk	Optioneel
Kozijnstype	Hout / staal

* Definitie vochtwerend

Vochtwerend, maar niet waterbestendig

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Vochtwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO / GND
-  Compleet element

