



# Pico60

Brandwerende utiliteitsdeur • Machinaal geplamuurd

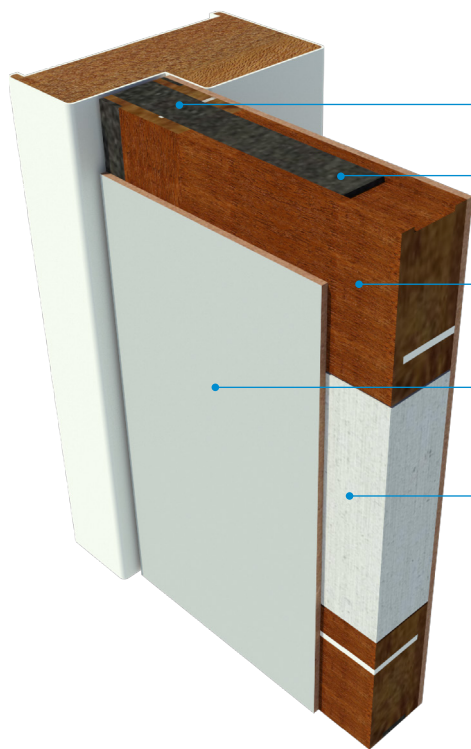

- Merbau stijlen (38 mm)  
(stijlbreedte 36 mm)
- Brandwerende voorziening in regels,  
stijlen en aan de bovenkant
- Merbau boven- en onderregel (38 mm)  
(regelhoogte: 65 mm)
- High Density Fibreboard (HDF)  
voorzien van een plamuurlaag
- Mineraalvezel vulling (dicht) /  
volspaans vulling (glasopening)

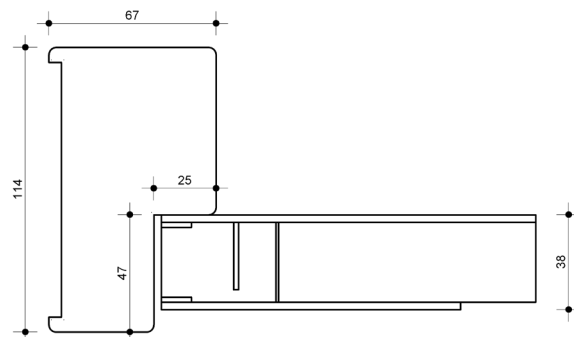

**Standaard:**



**Optioneel:**



## Enkele deur

Deurbladdikte	Machinaal geplamuurd: 40 mm
Maximale hoogte	2673 mm
Maximale breedte	1231 mm
Maximale oppervlak	2,99 m <sup>2</sup>
Maximale ruimte onder de deur	6 mm
Bovenpaneel	Max. 1231 x 475 mm
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagspanning kozijn	Houten kozijn: VM 550 kg/m <sup>3</sup> - 25 mm Stalen kozijn: 20 mm - gipsgevuld
Aanslagrubber kozijn	Brandvertragende uitvoering
Uitvoering	Stomp
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm
Deurnaald	-
Brandwerend	60 minuten; EW60
Rookwerend	Nee
Geluidwerend	Nee
In- en uitbraakwerend	Nee
Vochtwerend *	Nee (ja, incl. Triplex i.p.v. HDF en onderkant ecosealen)
Klimaatklasse	Nee
MVO	Optioneel FSC
GND	Optioneel GND label
Glasopening	Max. 951 x 2133 mm - Stijlbreedte min. 140 mm / borstwering min. 335 mm
Hang- en sluitwerk	Optioneel
Kozijnstype	Hout / staal

\* Definitie vochtwerend

Vochtwerend, maar niet waterbestendig

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Vochtwerend
-  Klimaatklasse
  -  Klimaatklasse A
  -  Klimaatklasse B
  -  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO / GND
-  Compleet element

