



Pico60

Brandwerende utiliteitsdeur

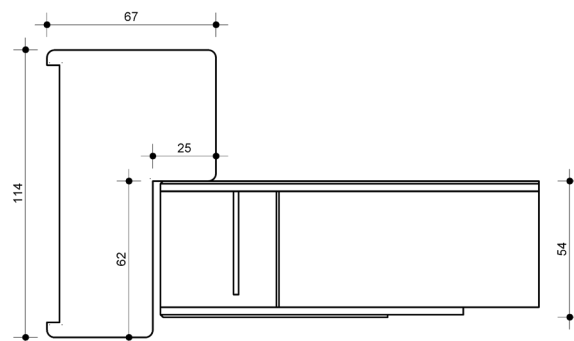

Standaard:

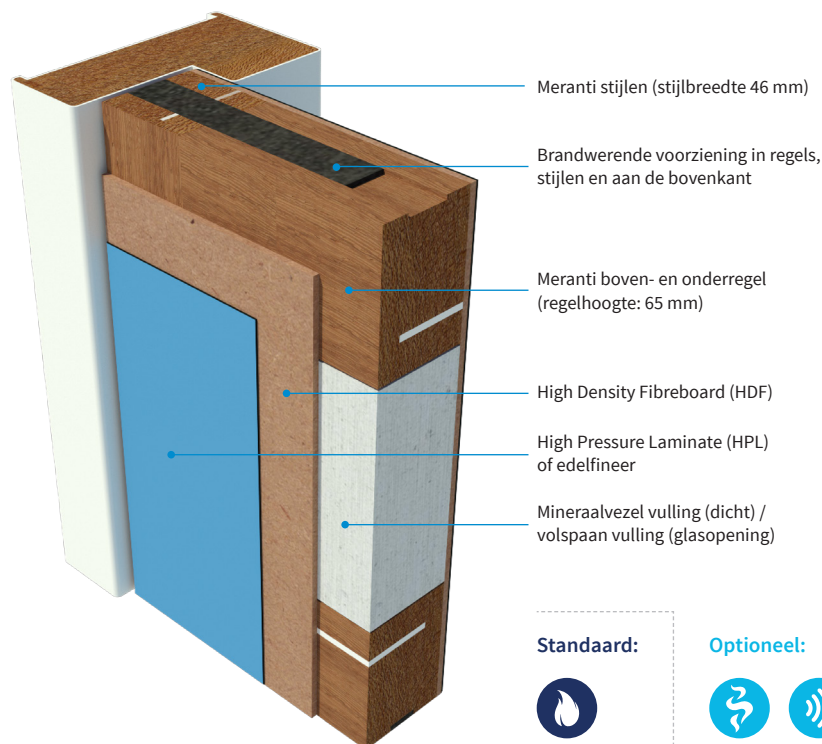

Optioneel:



Enkele deur

Dubbele deur

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Deurbladdikte | HPL: 54 mm Machinaal geplamuurd: 54 mm | HPL: 54 mm Machinaal geplamuurd: 54 mm |
| Maximale hoogte | 2673 mm | 2315 mm / XXL 2700 mm |
| Maximale breedte | 1231 mm | 1227 mm / XXL 1230 mm |
| Maximale oppervlak | 2,99 m ² | - |
| Maximale ruimte onder de deur | 6 mm | 6 mm |
| Bovenpaneel | Deurbladhoogte max. 2673 mm, paneelhoogte max. 475 mm | Max. 1227 x 475 mm / Deurbladlengte max. 2315 mm |
| Vuurzijde | Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af | Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af |
| Aanslagspanning kozijn | Houten kozijn: VM 550 kg/m ³ - 25 mm Stalen kozijn: 20 mm - gipsgevuuld | Houten kozijn: VM 550 kg/m ³ - 25 mm Stalen kozijn: 20 mm - gipsgevuuld |
| Aanslagrubber kozijn | Brandvertragende uitvoering | Brandvertragende uitvoering |
| Uitvoering | Stomp / indek | Stomp / indek |
| Kantafwerking | Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij de indek uitvoering) | Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij de indek uitvoering) |
| Deurnaald | - | Aanslaglat, Alprokon brand 19-1, houten tongnaald |
| Brandwerend | 60 minuten; EW60 / EI1 60 | 60 minuten; EW60 |
| Rookwerend | Nee | Nee |
| Geluidwerend | Nee | Nee |
| In- en uitbraakwerend | Nee | Nee |
| Vochtwerend * | Nee (ja, incl. Triplex i.p.v. HDF en onderkant ecosealen) | Nee (ja, incl. Triplex i.p.v. HDF en onderkant ecosealen) |
| Klimaatklasse | Nee | Nee |
| MVO | Optioneel FSC | Optioneel FSC |
| GND | Optioneel GND label | Optioneel GND label |
| Glasopening | Max. 951 x 2133 mm - Stijlbreedte min. 140 mm / borstwering min. 335 mm | Max. 830 x 1840 mm - Stijlbreedte min. 140 mm / borstwering min. 335 mm / XXL max. 830 x 2100 mm |
| Hang- en sluitwerk | Optioneel | Optioneel |
| Kozijntype | Hout / staal | Hout / staal |

* Definitie vochtwerend

Vochtwerend, maar niet waterbestendig

Vochtwerend, maar niet waterbestendig

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Vochtwerend
-  Klimaatklasse
 -  Klimaatklasse A
 -  Klimaatklasse B
 -  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO / GND
-  Compleet element

