



# Pico90

Brandwerende utiliteitsdeur • Machinaal geplamuurd

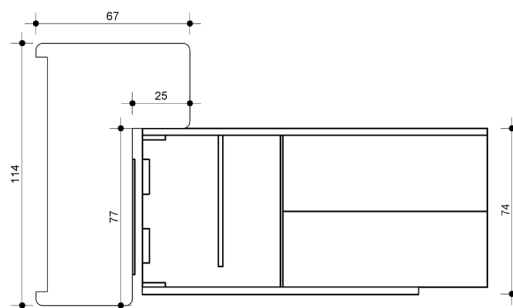

Standaard:

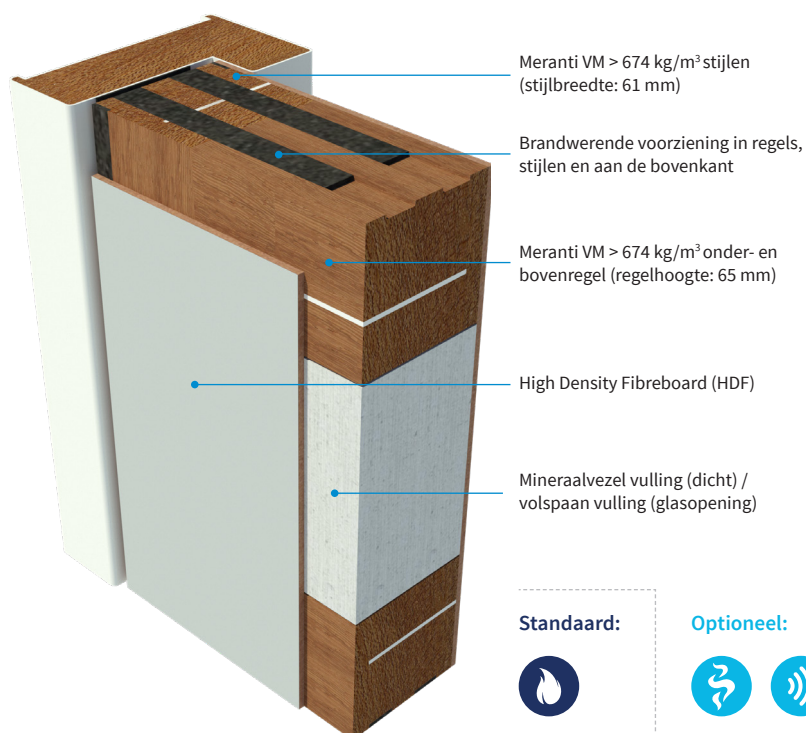

Optioneel:



## Enkele deur

## Dubbele deur

Deurbladdikte	Machinaal geplamuurd: 74 mm	Machinaal geplamuurd: 74 mm
Maximale hoogte	2358 mm	2740 mm
Maximale breedte	1080 mm	1084 mm
Maximale oppervlak	2,55 m <sup>2</sup>	2,71 m <sup>2</sup>
Maximale ruimte onder de deur	6 mm	6 mm
Bovenpaneel	Niet toegestaan	Niet toegestaan
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagspanning kozijn	Houten kozijn: VM 800 kg/m <sup>3</sup> - 35 mm Stalen kozijn: 25 mm - gips/mortelgevuld	Houten kozijn: VM 800 kg/m <sup>3</sup> - 35 mm Stalen kozijn: 25 mm - gips/mortelgevuld
Aanslagrubber kozijn	Brandvertragende uitvoering	Brandvertragende uitvoering
Uitvoering	Stomp	Stomp
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd	Onbehandeld, gelakt, geschilderd
Brandwerend	90 minuten; EW90	90 minuten; EW90/EI1 90 max. 2383 x 943 mm - alleen naar het vuur toedraaiend
Rookwerend	Nee	Nee
Geluidwerend	Nee	Nee
In- en uitbraakwerend	Nee	Nee
Vochtwerend *	Nee (ja, incl. Triplex i.p.v. HDF en onderkant ecosealen)	Nee (ja, incl. Triplex i.p.v. HDF en onderkant ecosealen)
Klimaatklasse	-	-
MVO	Optioneel FSC	Optioneel FSC
GND	Optioneel GND label	Optioneel GND label
Glasopening	Niet toegestaan	Niet toegestaan
Hang- en sluitwerk	Optioneel	Optioneel
Kozijn type	Hout / staal	Hout / staal

\* Definitie vochtwerend

Vochtwerend, maar niet waterbestendig

Vochtwerend, maar niet waterbestendig

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Vochtwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO / GND
-  Compleet element

