


Pico60 Bovenpaneel

Brandwerende utiliteitsdeur en bovenpaneel • 40mm

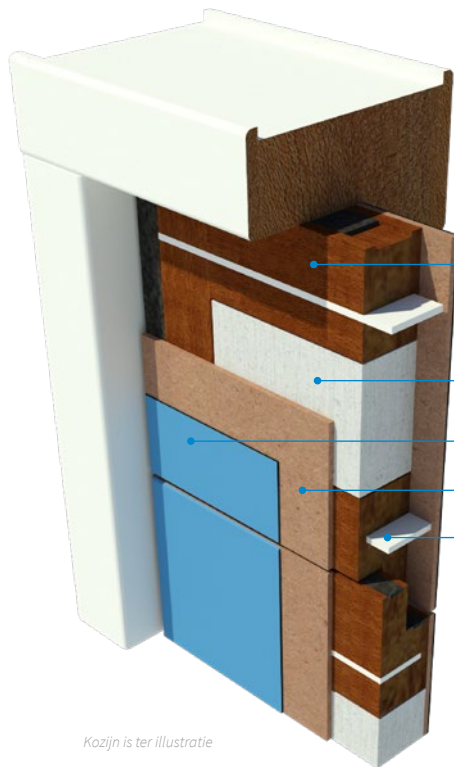

Kozijn is ter illustratie


Merbau (40 mm) boven-en onderregel (regelhoogte: 65 mm)

Mineraalvezel vulling (dicht) / volspaan vulling (glasopening)

High Pressure Laminated (HPL) of edelfineer

High Density Fibreboard (HDF)

Brandwerende voorziening in regels, stijlen en aan de bovenkant

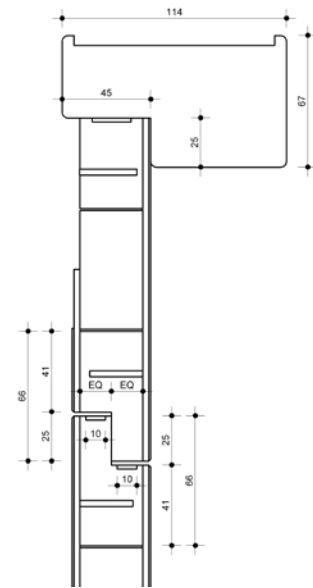

Standaard:



Optioneel:



Enkele deur

Deurbladdikte

HPL: 40 mm
Machinaal geplamuurd: 38 mm

Gewicht

Ca. 28 kg/m²

Maximale hoogte

2674 mm

Maximale breedte

1231 mm

Maximale oppervlak

2,99 m²

Maximale ruimte onder de deur

6 mm

Bovenpaneel

Paneel (BxH) 1231x475 / Max. hoogte deur: 2674+475 = 3149 mm

Vuurzijde

Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af

Aanslagspanning kozijn

Houten kozijn: VM 550 kg/m³ - 25 mm
Stalen kozijn: 20 mm - gipsgevuld

Aanslagrubber kozijn

Brandvertragende uitvoering

Uitvoering

Stomp

Kantafwerking

Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm

Brandwerend

60 minuten; EW60

Rookwerend

Optioneel Sa / S200

Geluidwerend

Optioneel

In- en uitbraakwerend

N.v.t.

Klimaatklasse

Optioneel

MVO

Optioneel FSC

GND

Optioneel GND label

Glasopening

951 mm x 2133 mm - Stijlbreedte min. 140 mm / borstwering min. 335 mm

Hang- en sluitwerk

Optioneel

Kozijn type

Hout / Staal

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO / GND
-  Compleet element

