



# Pico30 Bovenpaneel

Brandwerende utiliteitsdeur en bovenpaneel

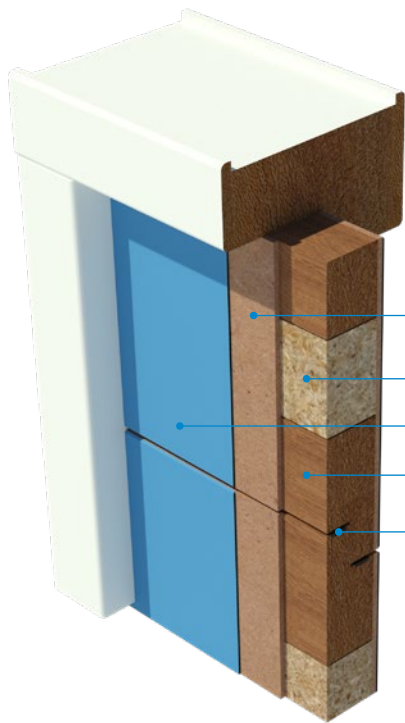

- High Density Fibreboard (HDF)
- Vlasvezel vulling
- High Pressure Laminate (HPL) of edelfineer
- Meranti onder- en bovenregel
- Brandwerende strip aan de bovenkant

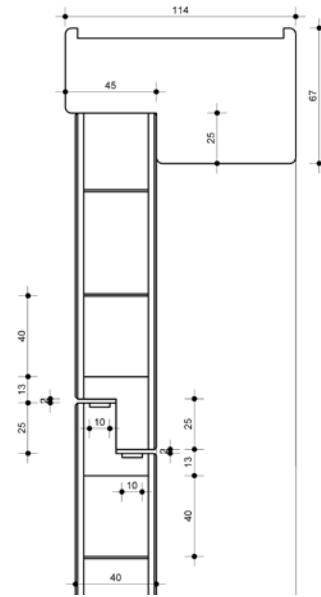

Standaard:



Optioneel:



Kozijn is ter illustratie

## Enkele deur

## Dubbele deur

Deurbladdikte	HPL: 40 mm / 54 mm Machinaal geplamuurd: 38 mm / 54 mm	HPL: 40 mm / 54 mm Machinaal geplamuurd: 38 mm / 54 mm
Gewicht	Ca. 21 kg/m <sup>2</sup> (40 mm deur) / 26 kg/m <sup>2</sup> (54 mm deur)	Ca. 21 kg/m <sup>2</sup> (40 mm deur) / 26 kg/m <sup>2</sup> (54 mm deur)
Maximale hoogte	2703 mm	2325 mm
Maximale breedte	1277 mm	939 mm
Maximale oppervlak	3,86 m <sup>2</sup>	N.v.t.
Maximale ruimte onder de deur	6 mm	6 mm
Bovenpaneel	Paneel (BxH) 1472 mm x 546 mm (oppervlakte < 0,73 m <sup>2</sup> ) / Max. hoogte deur + paneel: 2703+546 = 3249 mm	Paneel (BxH) 939 mm x 475 mm Max. hoogte deur + paneel: 2325 + 475 = 2800 mm
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagspanning kozijn	Houten kozijn: VM 450 kg/m <sup>3</sup> - 25 mm Stalen kozijn: 20 mm - kozijn ongevuld - flexpan 15x1 in kozijnstijl	Houten kozijn: VM 550 kg/m <sup>3</sup> - 25 mm Stalen kozijn: 25 mm - kozijn gips gevuld
Aanslagrubber kozijn	Brandvertragende uitvoering	Brandvertragende uitvoering
Uitvoering	Stomp / Indek (geldt alleen voor de 54 mm uitvoering)	Stomp / Indek (geldt alleen voor de 54 mm uitvoering)
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij indek uitvoering)	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij indek uitvoering)
Deurnaald	N.v.t.	Aluminium brandwerende deurnaald
Brandwerend	30 minuten; EW30 / EI 30	30 minuten; EW30
Rookwerend	Optioneel Sa / S200	Optioneel Sa / S200
Geluidwerend	N.v.t.	N.v.t.
In- en uitbraakwerend	N.v.t.	N.v.t.
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C	Optioneel klimaat A / B / C
MVO	Optioneel FSC	Optioneel FSC
GND	Optioneel GND label	Optioneel GND label
Glasopening	1092 mm x 2133 mm (oppervlakte < 2,11 m <sup>2</sup> ) Stijlbreedte min. 140 mm / borstwering min. 200 mm	500 mm x 1800 mm Stijlbreedte min. 140 mm / borstwering min. 200 mm
Hang- en sluitwerk	Optioneel	Optioneel
Kozijn type	Hout / Staal	Hout / Staal

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO / GND
-  Compleet element

