



Glasopeningen

Glaslatten

Beglazing

Versie 1.3.08.2020


# Glasopeningen

Dit overzicht geeft een indicatie van de glasopeningen. Afwijkingen van de standaarduitvoering zijn in overleg mogelijk. Geschetste maatvoering is gebaseerd op een standaard deurhoogte van 2315 mm.


**Type 1**




**Type 2**

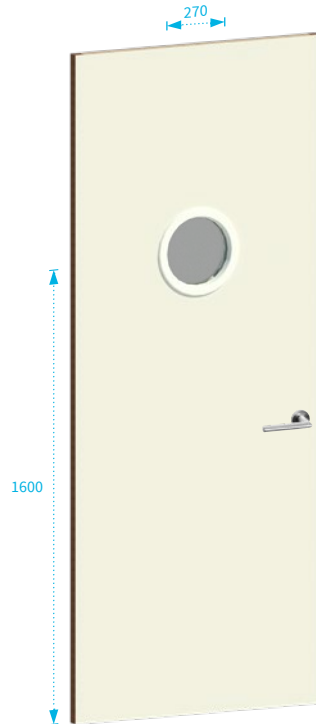


**Type 3**

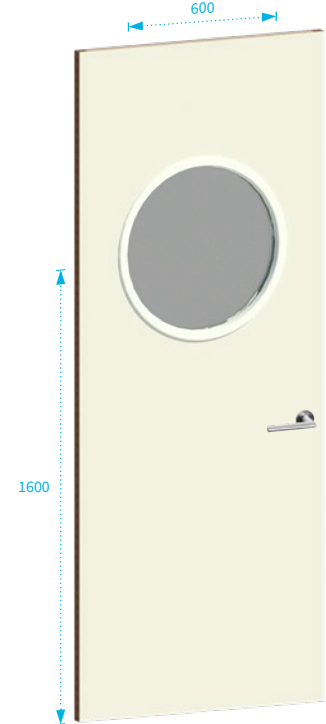

**Type 4**

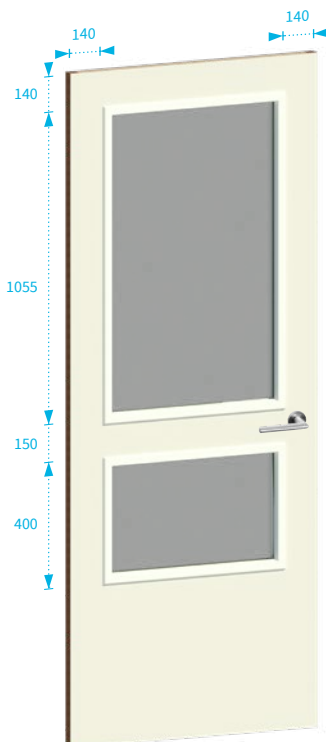

**Type 5**

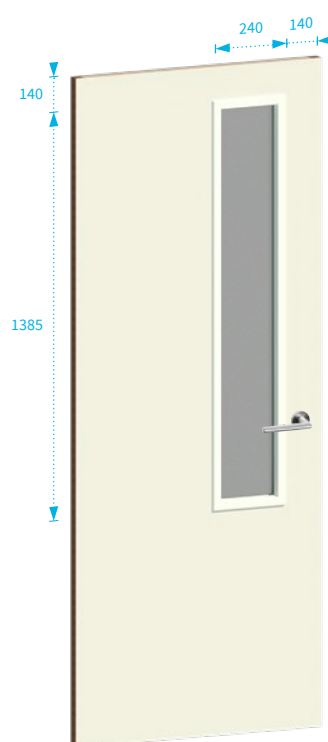


**Type 6**




**Type 7**




**Type 15**

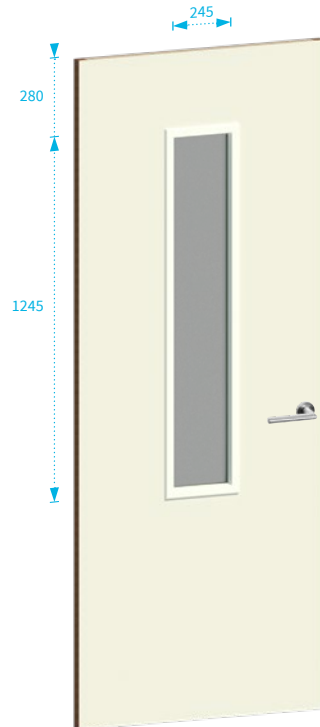


**Type 17**

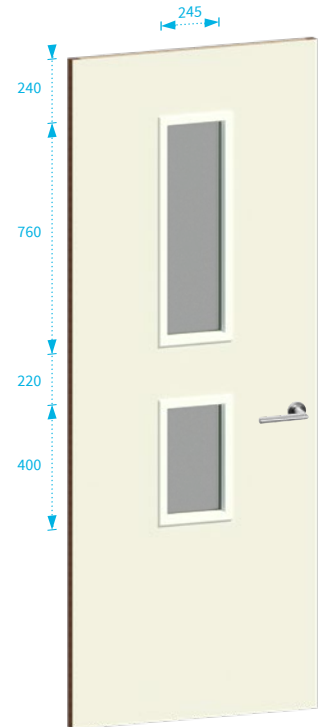


**Type 18**

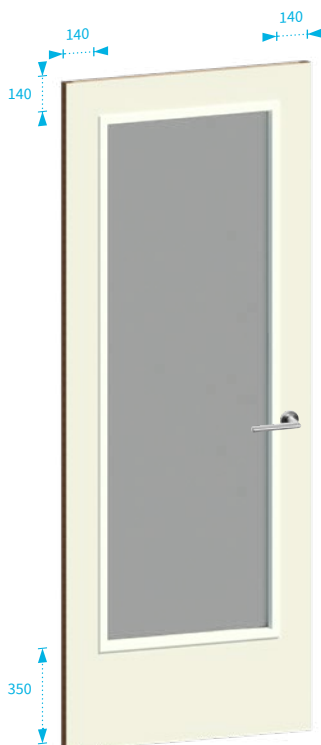


**Type 19**

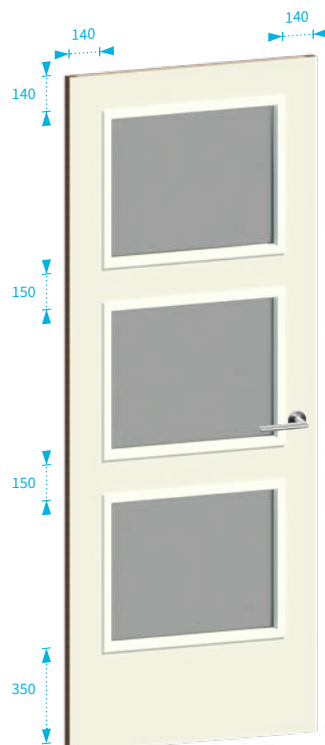


**Type 21**

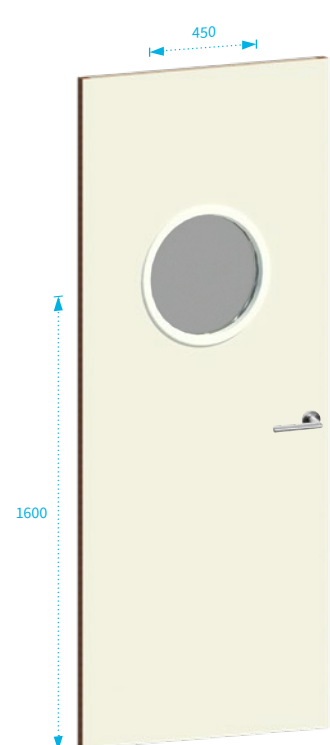

# Glaslatten AP-serie

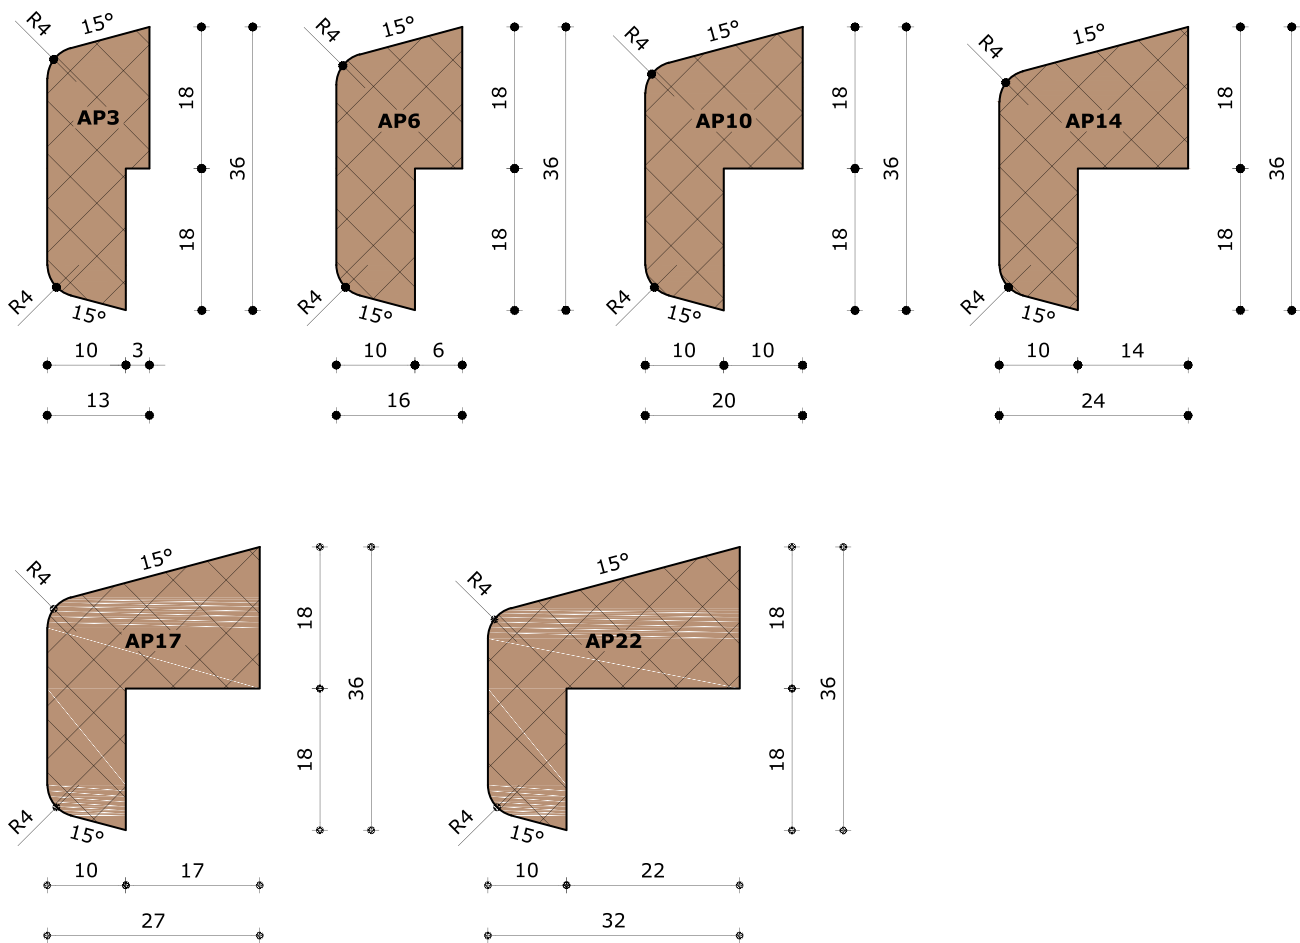


# Glaslatten Type 2

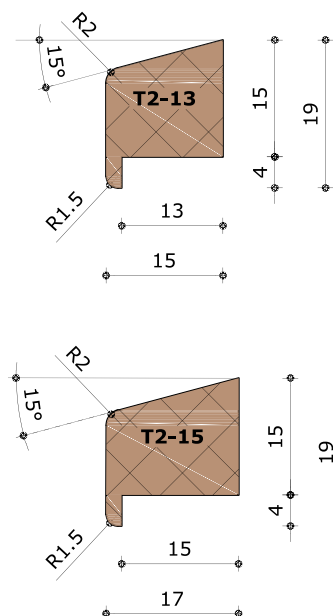

## Specificaties

<b>Houtsoort:</b>	Sapeli VL (gegronde versies)
	Sapeli Volhout (gelakte versie, naturel)
	> 640 kg/m <sup>3</sup>
<b>Maattolerantie:</b>	± 0.3 mm
<b>Kwaliteit</b>	PHND (Pin holes, no defects) Batch homogeen van kleur
<b>Afwerking</b>	A - Naturel
	B - Blank gelakt
	C - Wit geground (60 mu voorgegrond, RAL 9001)
	D - Grijs geground (60 mu voorgegrond, RAL 7036)


# PicoSpec Range

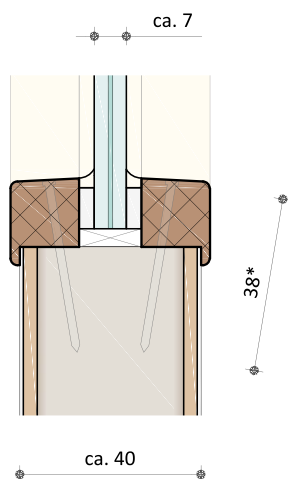

**Geen eis**

## STADIP® 33.1


Letselveiligheidsklasse 2B2  
 Type 2-15 (VZ) / Type 2-15 (AZ)  
 PE-spatieband 4 mm (wit)\*  
*\*3 mm bij schilderwerkdeur (38 mm)*

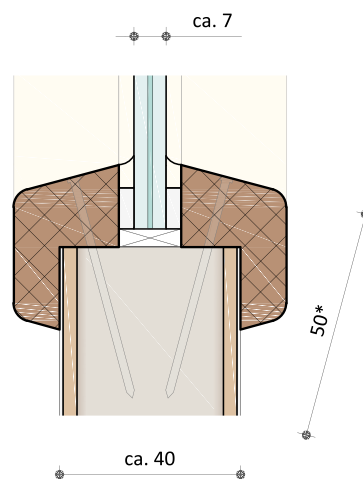

**35dB**

## STADIP® SILENCE 33.1SI


Letselveiligheidsklasse 2B2  
 AP14 (VZ) / AP14 (AZ)  
 PE-spatieband 4 mm (wit)\*  
*\*3 mm bij schilderwerkdeur (38 mm)*

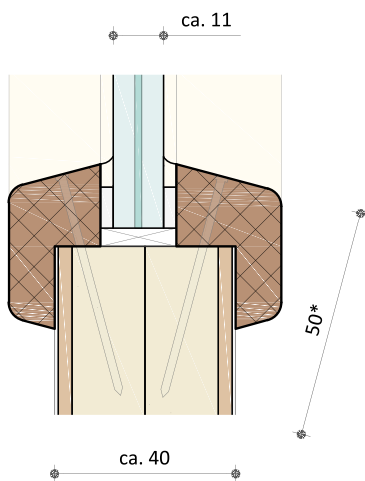

**38dB**

## STADIP® SILENCE 55.2SI

Letselveiligheidsklasse 1B1  
 AP10 (VZ) / AP14 (AZ)  
 PE-spatieband 3 mm (wit)\*  
*\* AP10 bij schilderwerkdeur (38 mm)  
 4 mm bij schilderwerkdeur (38 mm)*

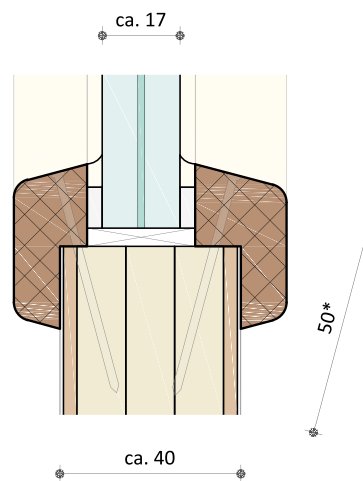


**40dB**

## STADIP® SILENCE 88.2SI

Letselveiligheidsklasse 1B1  
 AP6 (VZ) / AP10 (AZ)  
 PE-spatieband 4 mm (wit)\*  
*\*3 mm bij schilderwerkdeur (38 mm)*

# Pico30 Range

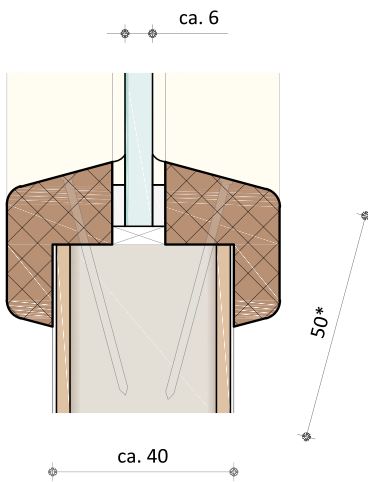


**Geen eis**

## Vetroflam® EW30

Eénzijdig vuurbelastbaar  
 Letselveiligheidsklasse 1C1  
 AP14 (VZ) / AP14 (AZ)\*  
 BRW-spatieband 3 mm (wit)

\*AP14 bij schilderwerkdeur (38 mm)

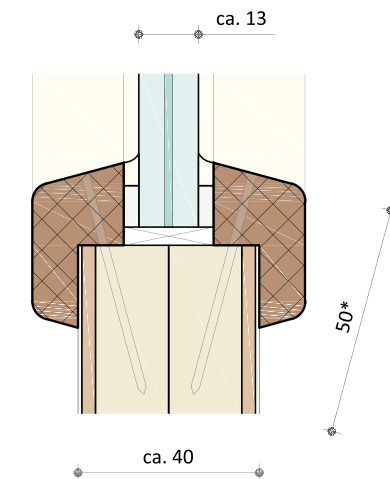


**Geen eis t/m 38dB**

## Contraflam® Lite EW30

Tweezijdig vuurbelastbaar  
 Letselveiligheidsklasse 1B1  
 AP10 (VZ) / AP10 (AZ)  
 BRW-spatieband 4 mm (wit)\*

\* 3 mm bij schilderwerkdeur (38 mm)

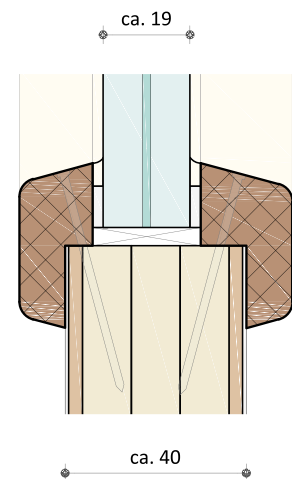


**40dB**

## Contraflam® Lite EW30

Tweezijdig vuurbelastbaar  
 Letselveiligheidsklasse 1B1  
 AP6 (VZ) / AP10 (AZ)\*  
 BRW-spatieband 3 mm (wit)\*


\*AP6 bij schilderwerkdeur (38 mm)  
 \*4 mm bij schilderwerkdeur (38 mm)

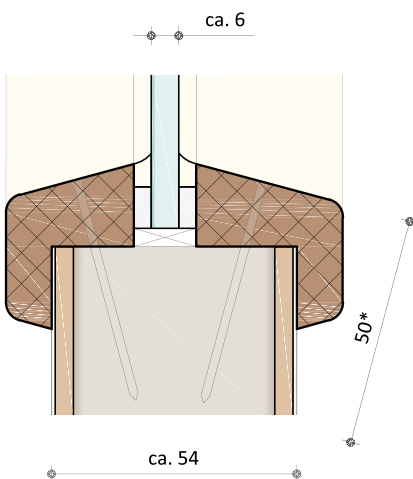

**Geen eis**

## Vetroflam® EW30


Eénzijdig vuurbelastbaar  
 Letselveiligheidsklasse 1C1  
 AP17 (VZ) / AP22 (AZ)  
 BRW-spatieband 4 mm (wit)\*

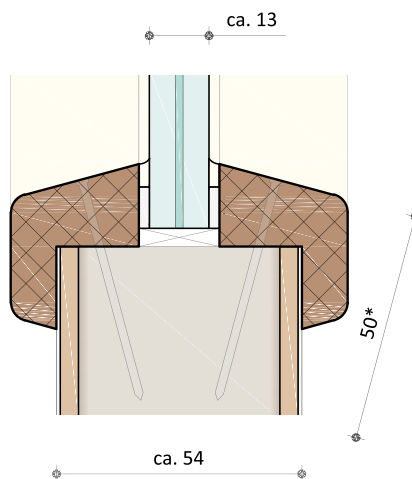

**Geen eis**

## Contraflam® Lite EW30

Tweezijdig vuurbelastbaar  
 Letselveiligheidsklasse 1B1  
 AP17 (VZ) / AP17 (AZ)  
 BRW-spatieband 3 mm (wit)

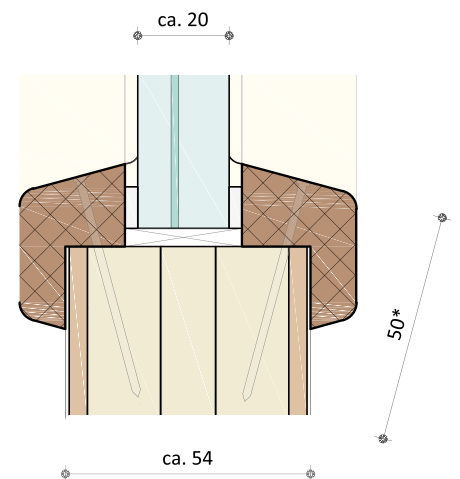


**42dB**

## Contraflam® Lite EW30 +55.a2

Tweezijdig vuurbelastbaar  
 Letselveiligheidsklasse 1B1  
 AP14 (VZ) / AP14 (AZ)  
 BRW-spatieband 3 mm (wit)


# Pico60 Range

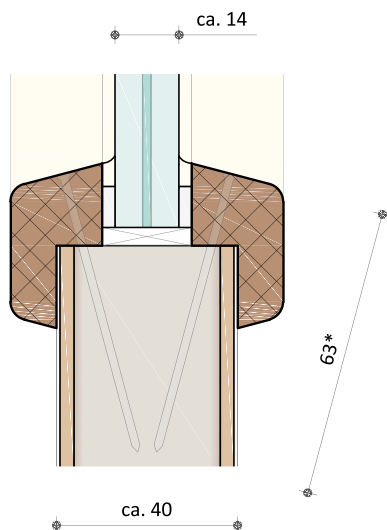

**Geen eis t/m 38dB**

**Contraflam® Lite EW60**  
 Tweezijdig vuurbelastbaar  
 Letselveiligheidsklasse 1B1  
 AP10 (VZ)\* / AP10 (AZ)  
 BRW-spatieband 3 mm (wit)\*


\* AP6 bij schilderwerkdeur (38 mm)  
 \* 4 mm bij schilderwerkdeur (38 mm)

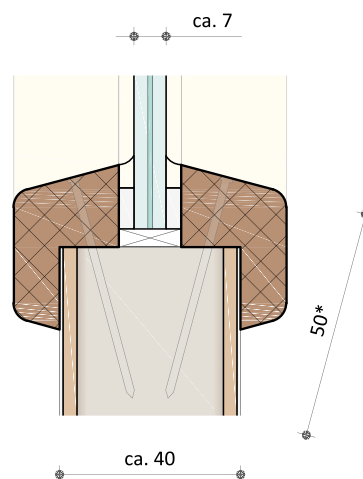

**40dB**


**Contraflam® Lite EW60 +55.a2**  
 Tweezijdig vuurbelastbaar  
 Letselveiligheidsklasse 1B1  
 AP14 (VZ) / AP14 (AZ)  
 BRW-spatieband 4 mm (wit)\*

\* 3 mm bij schilderwerkdeur (38 mm)

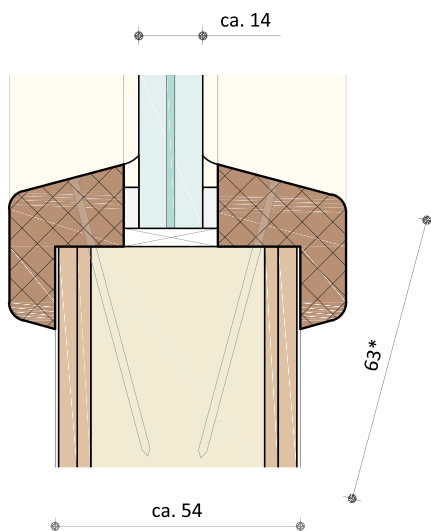


**Geen eis**

**Contraflam® Lite EW60**  
 Tweezijdig vuurbelastbaar  
 Letselveiligheidsklasse 1B1  
 AP17 (VZ) / AP17 (AZ)  
 BRW-spatieband 4 mm (wit)

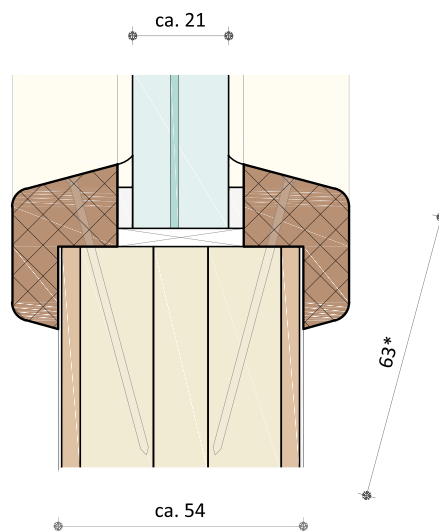

**42dB**

**Contraflam® Lite EW60 +55.a2**  
 Tweezijdig vuurbelastbaar  
 Letselveiligheidsklasse 1B1  
 AP14 (VZ) / AP14 (AZ)  
 BRW-spatieband 4 mm (wit)

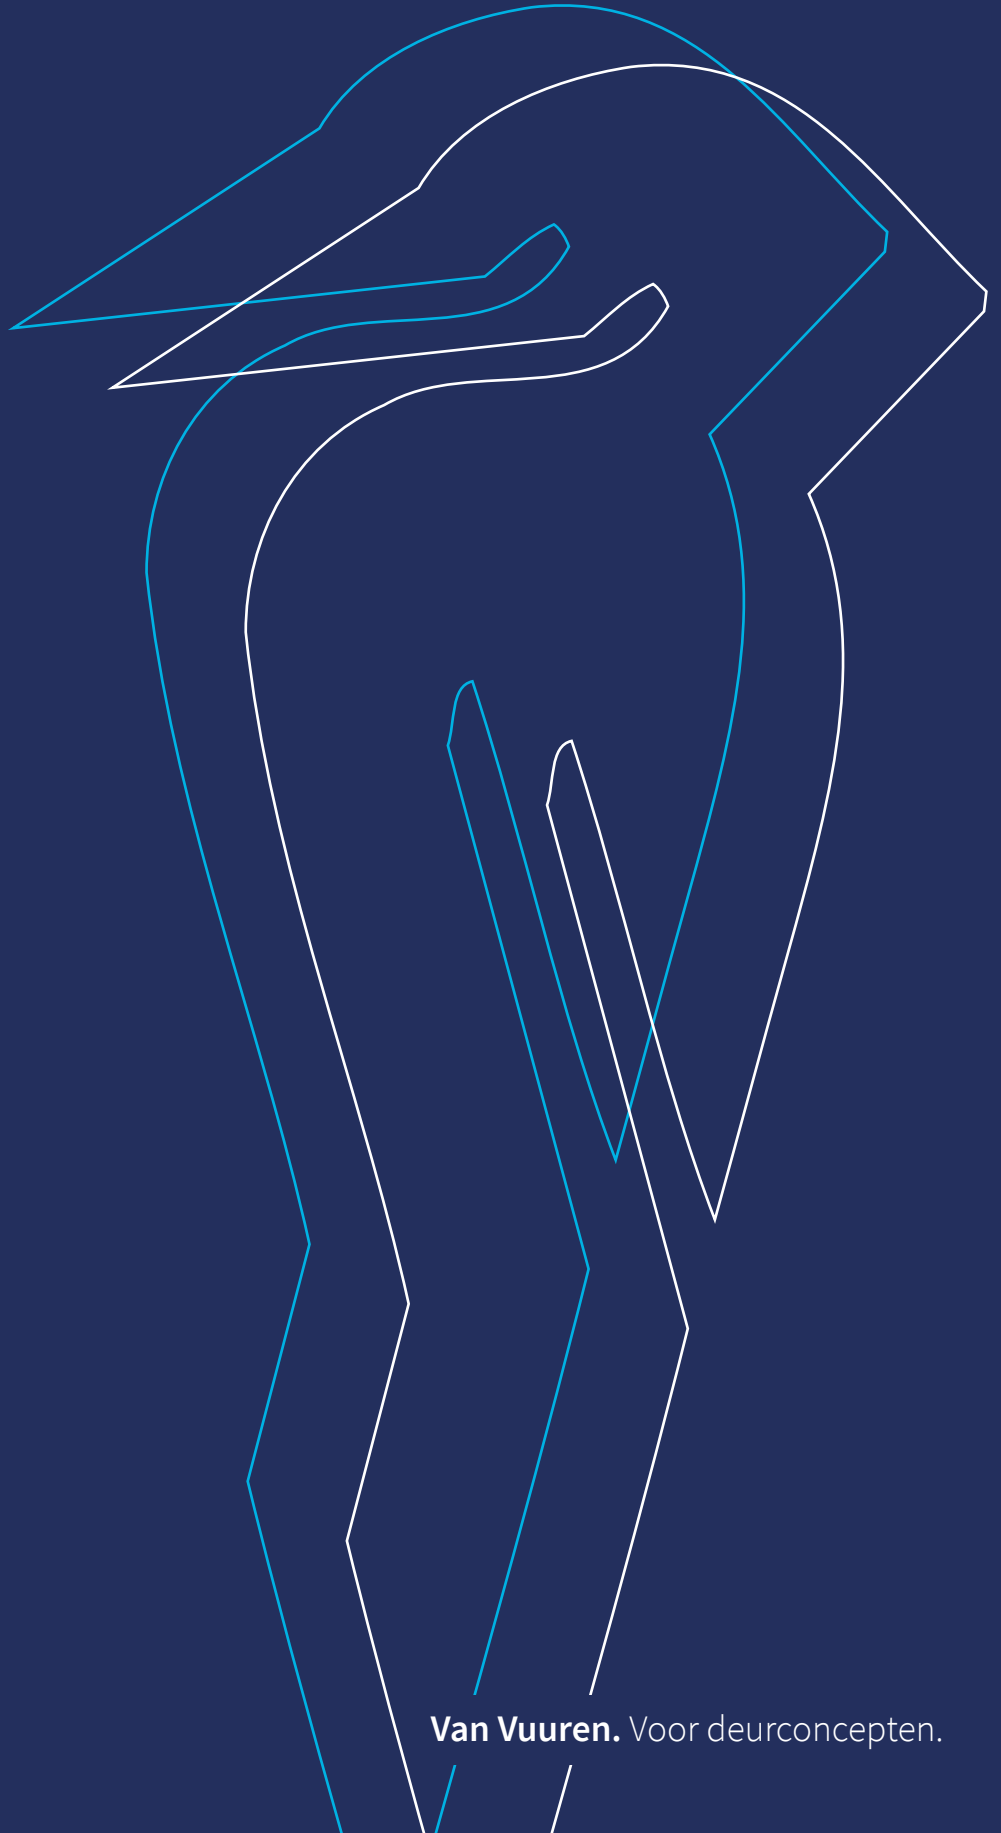

Van Vuuren Grou B.V.  
J.W. de Visserwei 5  
9001 ZE Grou  
+31 (0)566 62 37 37  
[www.vanvuuren.nl](http://www.vanvuuren.nl)  
[sales@vanvuuren.nl](mailto:sales@vanvuuren.nl)

**Van Vuuren.** Voor deurconcepten.