



Pico30 Rw 48dB

Brand- en geluidswerende utiliteitsdeur (Rw'p 47 dB)

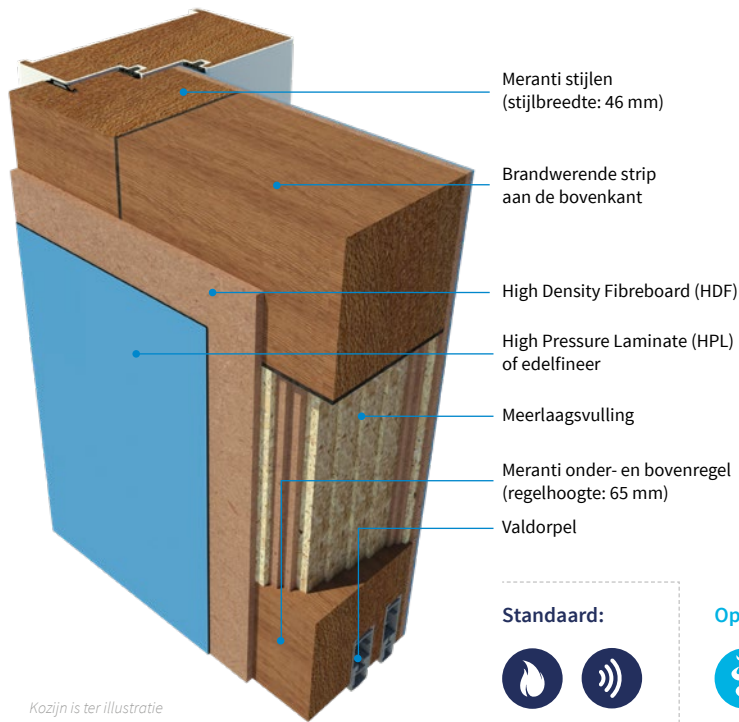

Kozijn is ter illustratie

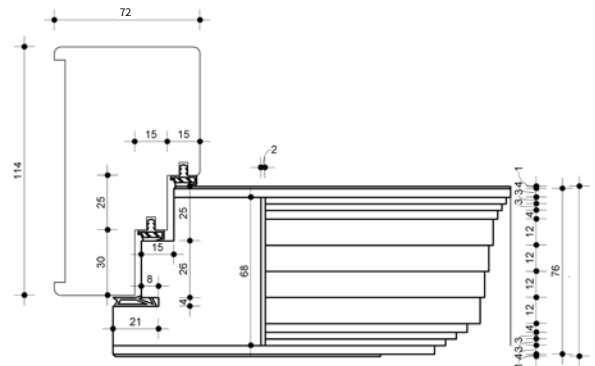

Standaard:



Optioneel:



Enkele deur

| | |
|-------------------------------|---|
| Deurbladdikte | HPL: 78 mm Machinaal geplamuurd: 78 mm |
| Gewicht | Ca.50,1 kg/m ² |
| Maximale hoogte | 2825 mm |
| Maximale breedte | 1231 mm |
| Maximale oppervlak | 3,86 m ² |
| Maximale ruimte onder de deur | 6 mm |
| Bovenpaneel | N.v.t. |
| Vuurzijde | Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af |
| Aanslagsponning kozijn | Houten kozijn: VM 550 kg/m ³ - 30 mm Stalen kozijn: 30 mm - gipsgevuld |
| Aanslagrubber kozijn | Brandvertragende uitvoering |
| Uitvoering | Opdek |
| Kantafwerking | Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij indek uitvoering) |
| Brandwerend | EW30 |
| Rookwerend | Optioneel Sa / S200 |
| Geluidwerend | Rw'p 47dB, Rw 48dB |
| In- en uitbraakwerend | Optioneel RC2 |
| Klimaatklasse | Optioneel klimaat A / B / C |
| MVO | Optioneel FSC |
| GND | Optioneel GND label |
| Glasopening (BxH) | Geen |
| Hang- en sluitwerk | Optioneel |
| Kozijntype | Hout / Staal |

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO / GND
-  Compleet element

