

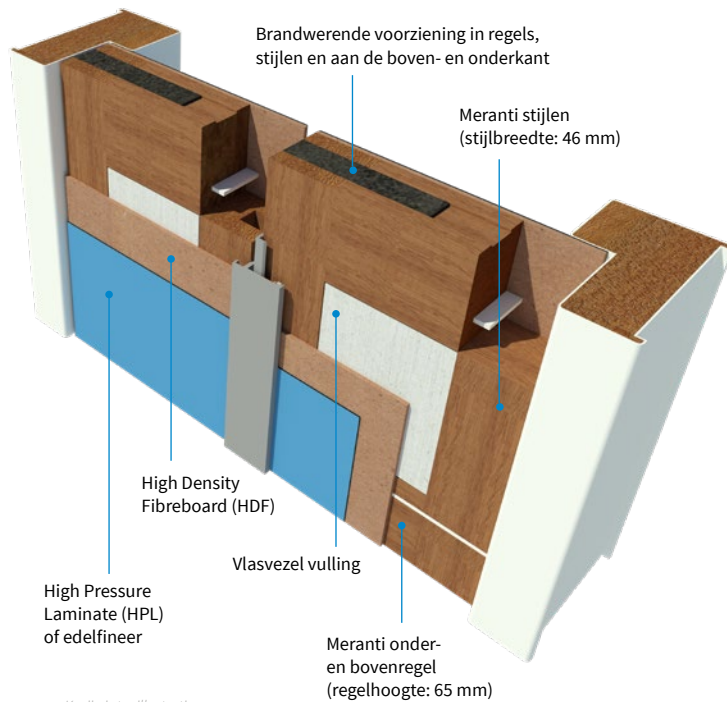


Pico60 Deurstel

Brandwerende utiliteitsdeuren

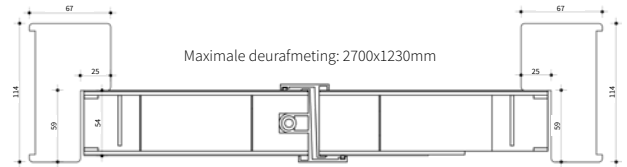

Kozijn is ter illustratie

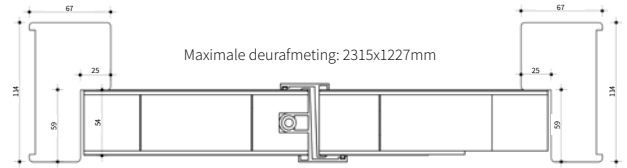

Standaard:



Optioneel:



Dubbele deur

Dubbele deur

Deurbladdikte	HPL: 54 mm	HPL: 54 mm
Gewicht	Ca. 37 kg/m ²	Ca. 37 kg/m ²
Maximale hoogte	2315 mm	2700 mm
Maximale breedte	1227 mm	1230 mm
Maximale oppervlak	N.v.t.	N.v.t.
Maximale ruimte onder de deur	6 mm	6 mm
Bovenpaneel	Paneel (BxH) 1227 mm x 475 mm / Max. hoogte deur + paneel: 2315+475 = 2790 mm	N.v.t.
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagsponning kozijn	Houten kozijn: VM 550 kg/m ³ - 25 mm Stalen kozijn: 25 mm - kozijn gips gevuld	Houten kozijn: VM 550 kg/m ³ - 25 mm Stalen kozijn: 25 mm - kozijn gips gevuld
Aanslagrubber kozijn	Brandvertragende uitvoering	Brandvertragende uitvoering
Uitvoering	Stomp / Indek (geldt alleen voor de 54 mm uitvoering)	Stomp
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij indek uitvoering)	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij indek uitvoering)
Deurnaald	Aluminium brandwerende deurnaald + hardhouten tongnaald	Hardhouten tongnaald + aluminium brandwerende deurnaald
Brandwerend	60 minuten; EW60	60 minuten; EW60
Rookwerend	Optioneel Sa / S200	Optioneel Sa / S200
Geluidwerend	Optioneel Rw,p 33dB - Rw,p 38dB	Optioneel Rw,p 33dB - Rw,p 38dB
In- en uitbraakwerend	Optioneel RC2 / RC3	Optioneel RC2 / RC3
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C	Optioneel klimaat A / B / C
MVO	Optioneel FSC	Optioneel FSC
GND	Optioneel GND label	Optioneel GND label
Glasopening	830 mm x 1840 mm - Stijlbreedte min. 140 mm borstwering min. 335 mm	830 mm x 1840 mm - Stijlbreedte min. 140 mm borstwering min. 335 mm
Hang- en sluitwerk	Optioneel	Optioneel
Kozijn type	Hout / Staal	Hout / Staal

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO / GND
-  Compleet element

