



Van Vuuren



# HANG & SLUITWERK

INFORMATIEBROCHURE

# Van Vuuren hang- en sluitwerk

## Sloten en beslag



## Deurscharnieren




## Deurdrangers



## Deurspionogen



## Deurnaalden

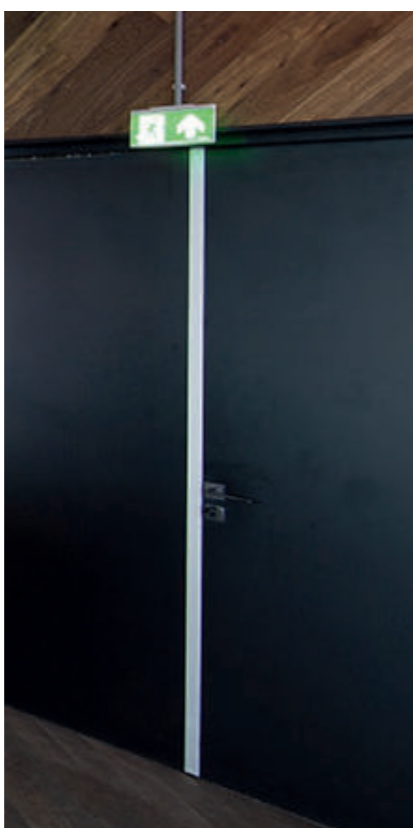

## Valdorpels



# Inhoudsopgave

Loopsloten .....	4
Loopsloten deurbeslag .....	6
Dag- en nachtsloten .....	7
Dag- en nachtsloten deurbeslag .....	9
Vrij- en bezetslot .....	11
Vrij- en bezetslot deurbeslag .....	13
Kastsloten .....	14
Röntgenkamer slot .....	16
Veiligheidssloten .....	17
Veiligheidssloten deurbeslag .....	19
Meerpuntslot .....	21
Deurscharnieren .....	22
Deurdrangers .....	24
Deurspionogen .....	25
Deurnaalden .....	26
Valdorpels .....	28

# Loopsloten

Sloten met optioneel sluitplaat en beslag voor 40 mm en 54 mm deuren.



## Loopslot **VV635**


- Model voorplaat Afgerond
- Materiaal voorplaat RVS
- Afmeting voorplaat 235x20
- Fluisterschoot Inclusief

Bij 30/60 minuten brandwerend wordt brandwerend materiaal meegeleverd.

Sluitplaat korte lip


Let op

Andere sloten en beslag op aanvraag

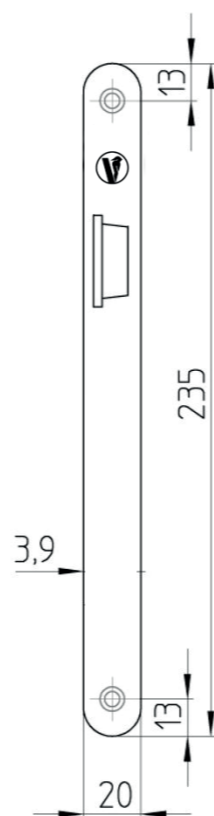

## Magnetisch loopslot **VV116/L**

- Draairichting Din links + Din rechts
- Uitvoering Insteekloopslot
- Doornmaat 55 mm
- Kleur voorplaat RVS
- Lengte (voorplaat) 235 mm
- Breedte (voorplaat) 20 mm
- Dikte voorplaat 3 mm

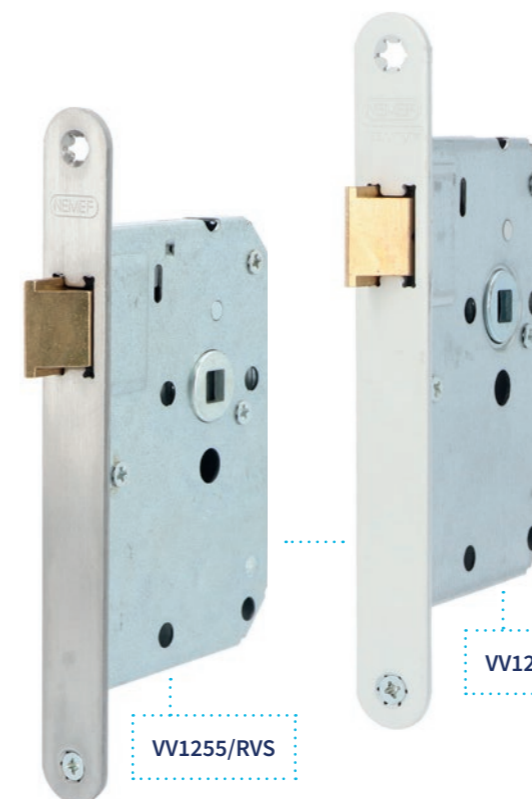

VV1255/RVS

VV1255/WIT

## Loopslot **VV1255**

- Draairichting Din links + Din rechts
- Uitvoering Insteekloopslot
- Doornmaat 50 mm
- Kleur voorplaat RVS / Wit

## Loopslot **VV1655**

- Draairichting Din links + Din rechts
- Uitvoering Insteekloopslot
- Doornmaat 50 mm
- Kleur voorplaat Zwart
- Breedte (voorplaat) 20 mm
- Dikte voorplaat 2.5 mm



## Loopslot Deurbeslag



Toepassing: Blind | Loop rozet | Loop schild • Krukstift: 8 mm (snelstiftverbinding) • Deurdikte: 37-42 mm • Afwerking: F69 RVS  
Krukkrosetten met kunststof onderconstructie voorzien van krukveermechanisme




## Dag- en nachtsloten

### Dag- en nachtslot VV649

- Model voorplaat Afgerond
- Materiaal voorplaat RVS
- Afmeting voorplaat 235x20
- Fluisterschoot Inclusief

Bij 60 minuten brandwerend wordt slotplaat meegeleverd.

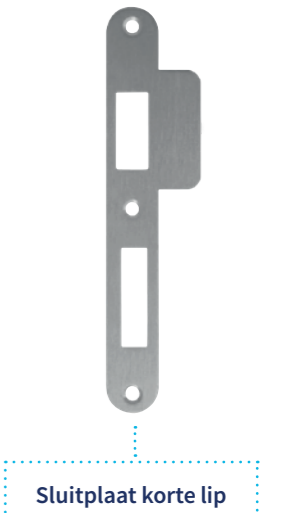

### Magnetisch dag- en nachtslot VV116/D/N

- Draairichting Din links + Din rechts
- Uitvoering Dag- en nacht klavierslot
- PC-Afstand 72 mm
- Doornmaat 55 mm
- Kleur voorplaat RVS
- Lengte (voorplaat) 235 mm
- Breedte (voorplaat) 20 mm
- Dikte voorplaat 3 mm

## Dag- en nachtslot **VV1266/Wit**

- Draairichting Din links + Din rechts
- Uitvoering Dag- en nacht klavierslot
- PC-Afstand 55 mm
- Doornmaat 50 mm
- Kleur voorplaat Wit
- Lengte (voorplaat) 174 mm
- Breedte (voorplaat) 20 mm



## Dag- en nachtslot **VV1269/Wit**

- Draairichting Din links + Din rechts
- Uitvoering Dag- en nacht cilinderslot
- PC-Afstand 55 mm
- Doornmaat 50 mm
- Kleur voorplaat Wit
- Lengte (voorplaat) 174 mm
- Breedte (voorplaat) 20 mm
- Dikte voorplaat 3 mm



## Dag- en nachtslot **VV1669**

- Draairichting Din links + Din rechts
- Uitvoering Dag- en nacht cilinder
- PC-Afstand 55 mm
- Doornmaat 50 mm
- Kleur voorplaat Zwart
- Lengte (voorplaat) 174 mm
- Breedte (voorplaat) 20 mm



## Dag- en nachtslot **Deurbeslag**



VV649/1 D/N rozet



VV649/2 D/N rozet



VV649/3 D/N rozet



VV649/4 D/N rozet

RVS / Mat zwart



VV649/11 D/N schild



VV649/12 D/N schild



VV649/13 D/N schild

Toepassing: Blind | D/N rozet | D/N schild • Krukstift: 8 mm (snelstiftverbinding) • Deurdikte: 37-42 mm • Afwerking: F69 RVS  
Krukrzetten met kunststof onderconstructie voorzien van krukveermechanisme

# HPL-deuren bij Van der Valk Venlo



Meer projecten



## Vrij- en bezetsloten

### Vrij- en bezetslot **VV644**

- Model voorplaat Afgerond
- Materiaal voorplaat RVS
- Afmeting voorplaat 235x20
- Fluisterschoot Inclusief

Bij 60 minuten brandwerend wordt slotplaat meegeleverd.



Sluitplaat korte lip



### Magnetisch vrij- en bezetslot **VV116/V/B**

- Draairichting Din links + Din rechts
- Uitvoering Slot met vrij/bezetsfunctie
- PC-maat WC 78 mm
- Doornmaat 55 mm
- Materiaal voorplaat RVS
- Lengte (voorplaat) 235 mm
- Breedte (voorplaat) 20 mm
- Dikte voorplaat 3 mm



## Vrij- en bezetslot **VV1264/RVS**

- Draairichting Din links + Din rechts
- Uitvoering Slot met vrij/bezetfunctie
- PC-maat WC 63/8
- Doornmaat 50 mm
- Materiaal voorplaat RVS
- Lengte (voorplaat) 174 mm
- Breedte (voorplaat) 20 mm



## Vrij- en bezetslot **VV1264/Wit**

- Draairichting Din links + Din rechts
- Uitvoering Slot met vrij/bezetfunctie
- PC-maat 63
- Doornmaat 50 mm
- Kleur voorplaat Wit
- Lengte (voorplaat) 174 mm
- Breedte (voorplaat) 20 mm



## Vrij- en bezetslot **VV1664**

- Draairichting Din links + Din rechts
- Uitvoering Slot met vrij/bezetfunctie
- PC-maat 63/8
- Doornmaat 50 mm
- Kleur voorplaat Zwart
- Lengte (voorplaat) 174 mm
- Breedte (voorplaat) 20 mm



## Vrij- en bezetslot **Deurbeslag**



VV644/1 V/B rozet



VV644/2 V/B rozet



VV644/3 V/B rozet



VV644/11 V/B schild



VV644/12 V/B schild



VV644/13 V/B schild

Toepassing: Blind | V/B rozet | V/B schild • Krukstift: 8 mm (snelstiftverbinding) • Deurdikte: 37-42 mm • Afwerking: F69 RVS  
Krukrozetten met kunststof onderconstructie voorzien van krukveermechanisme  
V-B rozetten met kunststof onderconstructie, verbindingssstift en vrij/bezet indicator

# Kastsloten

## Kastslot **VV638**

- Model voorplaat Afgerond
- Materiaal voorplaat RVS
- Afmeting voorplaat 235x20
- Fluisterschoot Inclusief

Bij 60 minuten brandwerend wordt slotplaat meegeleverd.



Sluitplaat

## Magnetisch kastslot **VV116/K**

- Draairichting Din links + Din rechts
- Uitvoering Slot met Cilinderuitsparing
- PC-maat 72
- Doornmaat 55 mm
- Kleur voorplaat RVS
- Lengte (voorplaat) 235 mm
- Breedte (voorplaat) 20 mm



## Kastslot **VV1256**

- Draairichting Din links + Din rechts
- Uitvoering Slot met Cilinderuitsparing
- Doornmaat 50 mm
- Kleur voorplaat RVS / Wit
- Lengte (voorplaat) 174 mm
- Breedte (voorplaat) 20 mm



## Kastslot **VV1258**

- Draairichting Din links + Din rechts
- Uitvoering Slot met Cilinderuitsparing
- Doornmaat 50 mm
- Kleur voorplaat RVS / Wit
- Lengte (voorplaat) 174 mm
- Breedte (voorplaat) 20 mm

## Schuifdeurkommen

- Model Rech / Ovaal
- Uitvoering Geanodiseerd
- Materiaal Aluminium profiel
- Breedte 40 mm
- Hoogte 120 mm
- Gewicht 45 g / 42 g








## Röntgenkamer slot

### Röntgenkamer slot **VV7486**

Draairichting	Din links + Din rechts
Uitvoering	Insteeckcilinderslot met 2 cilinder springen
Doornmaat	40/80 mm
Kleur voorplaat	RVS
Lengte (voorplaat)	235 mm
Breedte (voorplaat)	20 mm
Dikte (voorplaat)	3 mm

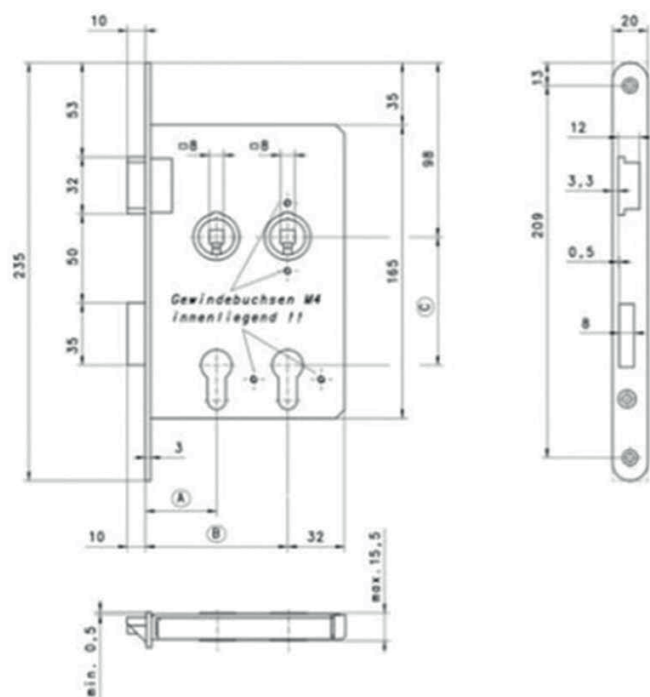


## Veiligheidsloten

### Veiligheidslot **VV1279** RVS

• Draairichting	Din links + Din rechts
• Uitvoering	Dag en nacht veiligheidsdeurslot
• PC-maat	55 mm
• Doornmaat	50 mm
• Kleur voorplaat	RVS

Bij 60 minuten brandwerend wordt slotplaat meegeleverd.

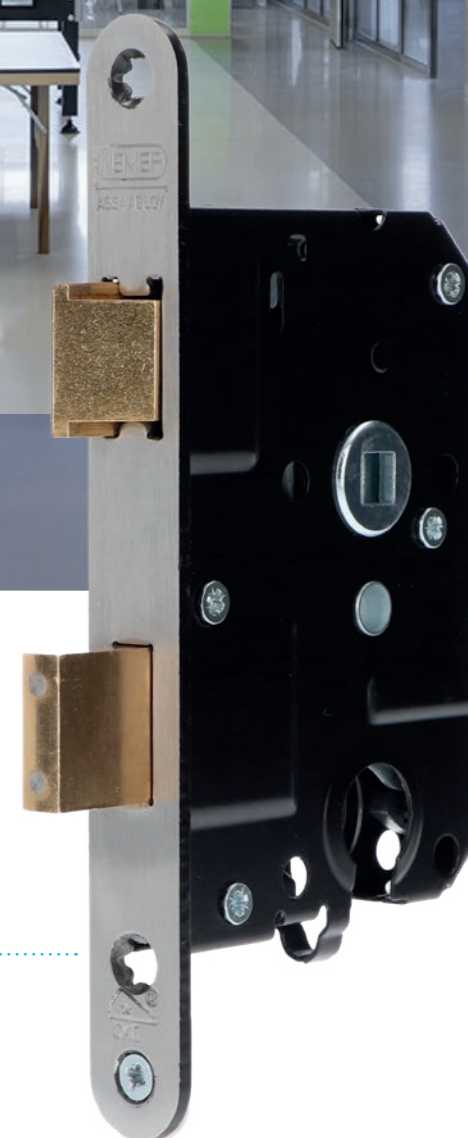

## Veiligheidsloten



### Veiligheidslot SKG\*\* **VV3225**

- Draairichting Din links + Din rechts
- Uitvoering Slot met Cilinderuitsparing
- PC-maat 55
- Doornmaat 50 mm
- Kleur voorplaat RVS
- Lengte (voorplaat) 174 mm
- Breedte (voorplaat) 25 mm
- Dikte (voorplaat) 3 mm

### Veiligheidslot SKG\*\* **VV2422**

- Draairichting Din links + Din rechts
- Uitvoering Slot met Cilinderuitsparing
- PC-maat 72
- Doornmaat 60 mm
- Kleur voorplaat RVS
- Lengte (voorplaat) 235 mm
- Breedte (voorplaat) 24 mm
- Dikte (voorplaat) 4 mm



## Veiligheidslot **Deurbeslag**



### Voordeur SKG\*\*\* **VV61/G**

- Toepassing Inpandig/buitendeuren
- Uitvoering Verkropte buitenknop Vast / Deurkruk
- Model Recht
- Materiaal Aluminium
- Deurdikte 35-40 mm of 53-58 mm
- Steekmaat PC 55 of PC 72

### Achterdeur SKG\*\*\* **VV113**

- Toepassing Inpandig/buitendeuren
- Uitvoering Kruk / Kruk
- Model Recht
- Materiaal Aluminium
- Deurdikte 35-40 mm of 53-58 mm
- Steekmaat PC55 of PC72



## Veiligheidsslot **Deurbeslag**



### Voordeur SKG\*\*\* **VV86/G**

- Toepassing Inpandig/buitendeuren
- Uitvoering Verkropte buitenknop  
Vast / Deurkruk
- Model Ovaal
- Materiaal Aluminium
- Deurdikte 35-40 mm of 53-58 mm
- Steekmaat PC55 of PC72

### Achterdeur SKG\*\*\* **VV1710**

- Toepassing Inpandig/buitendeuren
- Uitvoering Kruk / Kruk
- Model Ovaal
- Materiaal Aluminium
- Deurdikte 35-40 mm of 53-58 mm
- Steekmaat PC55 of PC72



## Meerpuntsloten

### Meerpuntslot **VV700**

- Sleutel- of krukbediend
- Afgeronde voorplaat
- 2 haakschoten
- Draairichting: 1+3 of 2+4
- PC-maat: 72 mm
- Doornmaat: 65 mm
- Zilverkleurige voorplaat
- Lengte <2000 mm / >2230 - 2700 mm
- U20



### Metalen **sluitkomset**

- Verstelbaar
- Draairichting: 1+3 of 2+4
- 1 hoofdsluitkom, 2 haaksluitkommen en sluitplaat
- Hoofdsluitkom afmetingen: 185 mm x 25 mm
- Haaksluitkom afmetingen: 125 mm x 25 mm
- Materiaal: Metaal

# Deurscharnieren



## VV100/SKG/2/D

- Maatvoering: 89 x 89 mm
- Brandwerend: 0/30/60 minuten
- Dikte: 3 mm
- Belastingwaarde: tot 140 kg
- Kleur: Gegalvaniseerd of RVS

Deze scharnieren hoeven niet brandwerend omkleed te worden.

## VV100/INSIDE\*\*

- Maatvoering: 89 x 89 mm
- Inbraakwerendheid: SKG \*\*
- Dikte: 3 mm
- Draagkracht per 3: 125 kg
- Draagkracht per 4: 150 kg
- Kleur: Zilver

Ook verkrijgbaar in deurdeel



## VV100/V3\*\*\*

- Maatvoering: 89 x 89 mm
- Inbraakwerendheid: SKG\*\*\*
- Dikte: 3 mm
- Draagkracht per 3: 120 kg
- Draagkracht per 4: 140 kg
- Kleur: Zilver

Ook verkrijgbaar in deurdeel

## VV100/V3 STD

- Maatvoering: 89 x 89 mm
- Dikte: 3 mm
- Draagkracht per 3: 120 kg
- Draagkracht per 4: 140 kg
- Kleur: Zilver

Ook verkrijgbaar in deurdeel



## VV100/VERDEKT

- Type: Invisible Medium
- Brandwerend: 30 minuten
- Maatvoering: 111 x 29 mm
- Draagkracht per 2: 40 kg
- Draagkracht per 3: 55 kg
- Kleur: Chroom



## Deurdrangers

- Toepassing voor deuren tot 1100 / 1400 mm deurbreedte
- Sluitkracht instelbaar tot 1100 mm deurbreedte EN 1-4/1400 mm deurbreedte EN 2-6
- Uitgevoerd met glijrail
- Corrosiebestendige aluminium kast
- Voor rechts en links draaiende deuren zonder aanpassing
- Voor brand- en rookwerende deuren
- Hydraulische eindslag en sluitsnelheid instelbaar
- Geïntegreerde openingsdemping en visuele sluitkrachtaanduiding
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar




### VV300

- Inbouw deurdranger
- Regelbare sluitkracht en sluitsnelheid
- Voor deurbreedtes tot 1400 mm

### VV300i

- Inbouw deurdranger
- Regelbare sluitkracht en sluitsnelheid
- Voor deurbreedtes tot 1400 mm

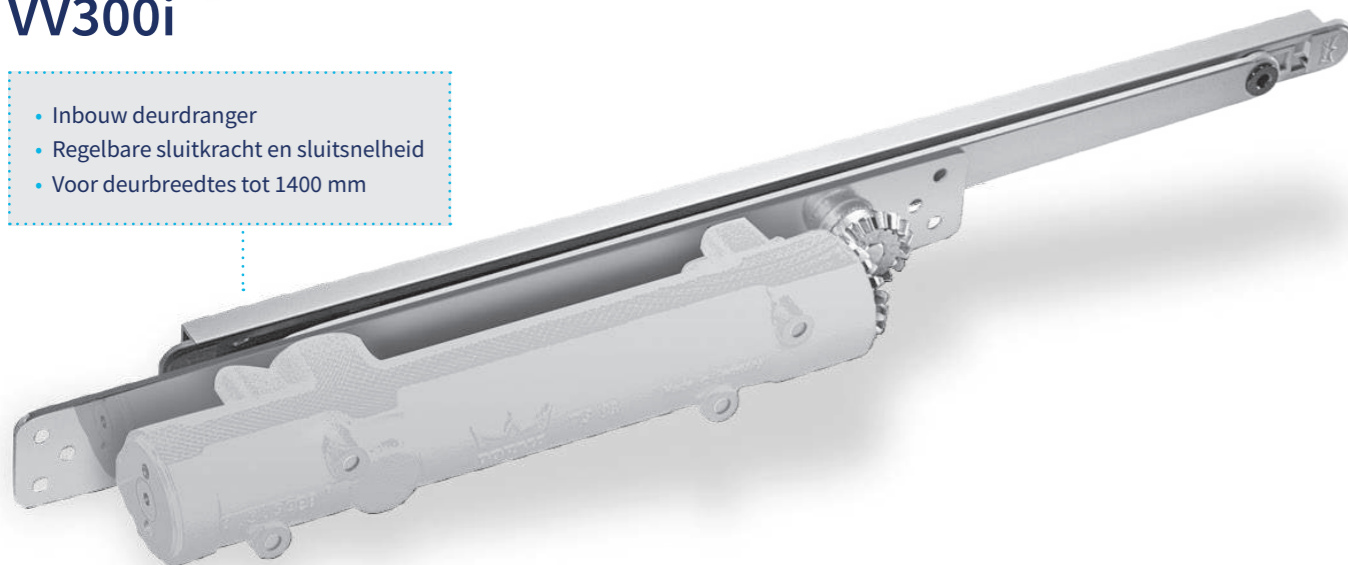

## Deurspionogen



### VV500


- Diameter: 14 mm
- Kijkhoek: 200 Graden
- Deurdikte: 35-60 mm
- Materiaal: Messing
- Afwerking: Verchroomd

### VV500 Brand

- Voor brandwerende deuren
- Brandwerend: 30 / 60 minuten
- Diameter: 14 mm
- Kijkhoek: 200 Graden
- Deurdikte: 35-55 mm
- Materiaal: Messing
- Afwerking: Verchroomd




# Deurnaalden

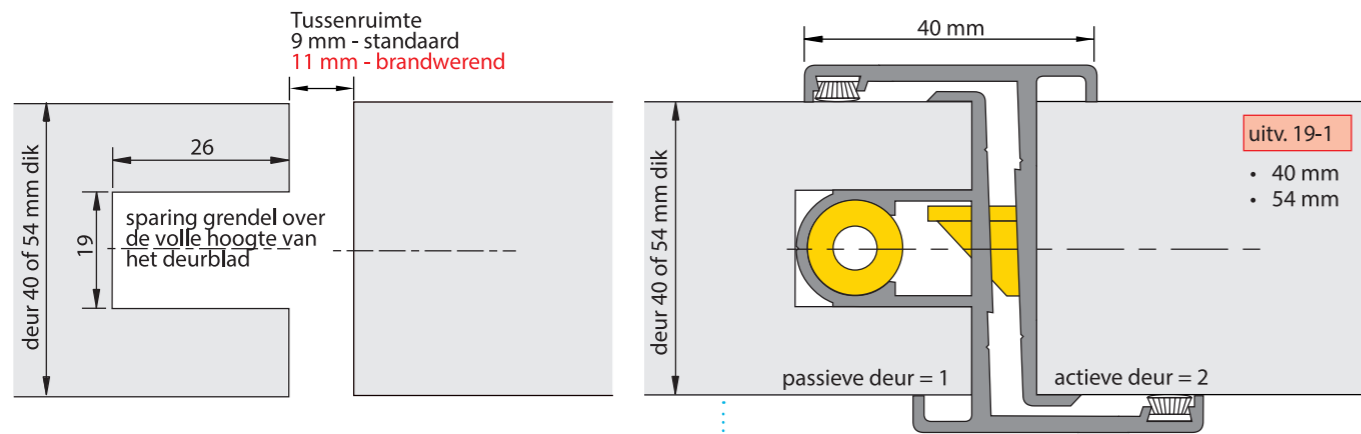

## VV419-1

- Voor dubbele aanslagdeuren van 40 mm dik
- Benodigde ruimte tussen de deuren = 9 mm
- Standaard uitslag schuifgrendels 40 mm
- Onder en boven ronde sluitpot met vlakke flens A1
- Afgeronde flenzen

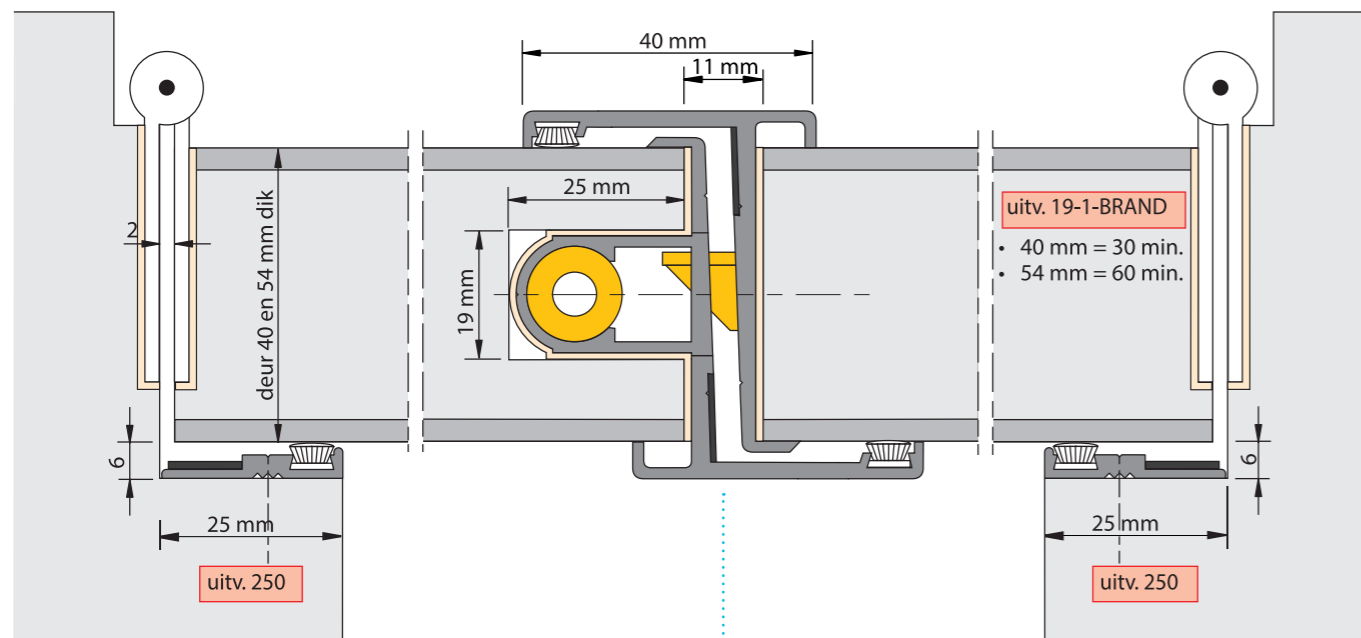


## VV419-1 Brand

- Voor dubbele aanslagdeuren van 40 mm dik
- 30 minuten (40 mm) of 60 minuten (54 mm) brandwerend
- Benodigde ruimte tussen de deuren = 11 mm
- Standaard uitslag schuifgrendels 40 mm
- Afgeronde flenzen


# Deurnaalden wissel- en pendeldeuren

0/30/60 brandwerende deurnaalden voor 40 en 54 mm deuren.

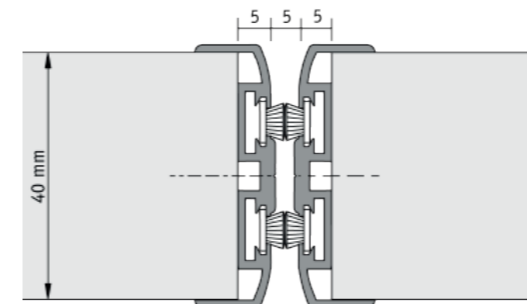


## VV43110

- Dubbele wissel- en pendeldeuren
- Tochtwerend
- 40 mm deuren
- Benodigde tussenruimte = 17 mm

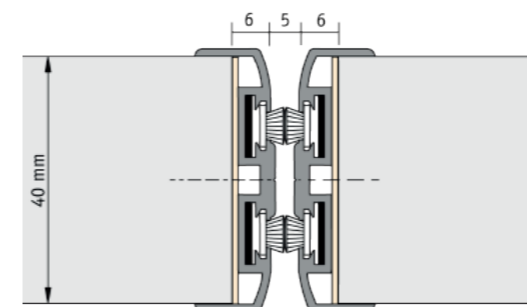

## VV4311 Brand 30

- Dubbele wissel- en pendeldeuren
- 30 minuten brandwerend
- 40 mm deuren
- Benodigde tussenruimte = 17 mm

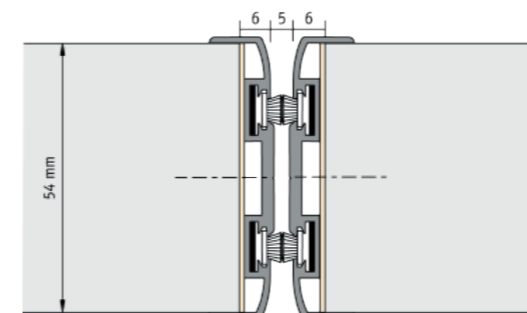


## VV4411 Brand 60

- Dubbele wissel- en pendeldeuren
- 60 minuten brandwerend
- 54 mm deuren
- Benodigde tussenruimte = 17 mm


**Let op** Bij 30 en 60 min. brandwerende deuren verplicht de bovendorpel- en kozijnprofiel toepassen.

### Bovendorpelprofiel

#### VV304

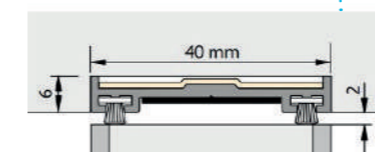


#### VV404

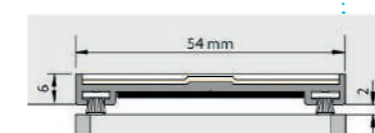

### Kozijnprofiel aan de hangzijde

#### VV250

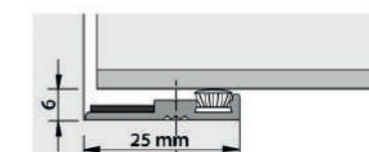

Wisseldeur en deurstel

### Pendeldeur

#### VV302

40 mm



deur 40 mm



#### VV402

54 mm



deur 54 mm





# Freeslijndeuren voor een modern appartement




## Valdorpels



### Valdorpels VV200

0/30/60 minuten brandwerend met hoge geluidswaarde en automatische aluminium dorpelstrip.

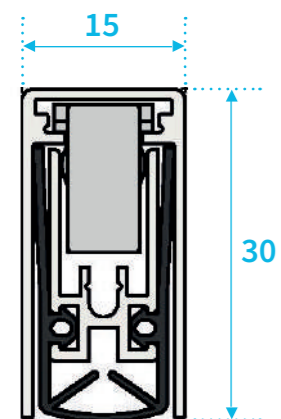

- 0/30/60 minuten brandwerend
- Automatische aluminium dorpelstrip met hoge geluidswaarde (50 dB)
- Hoogte: 30 mm
- Breedte: 15 mm
- Afdichtingshoogte: 20 mm
- Voor montage met groef van 15 mm
- Bediening: 2-kanten
- Perfecte afdichting, bijna geruisloos
- Geen wegdrücken van het deurpaneel
- Zelfdovende siliconeprofiel
- Voor rookwerende, brandwerende en geluidsisolerende veiligheidsdeuren




# Zwembad Hart van Zuid - Rotterdam



Meer projecten





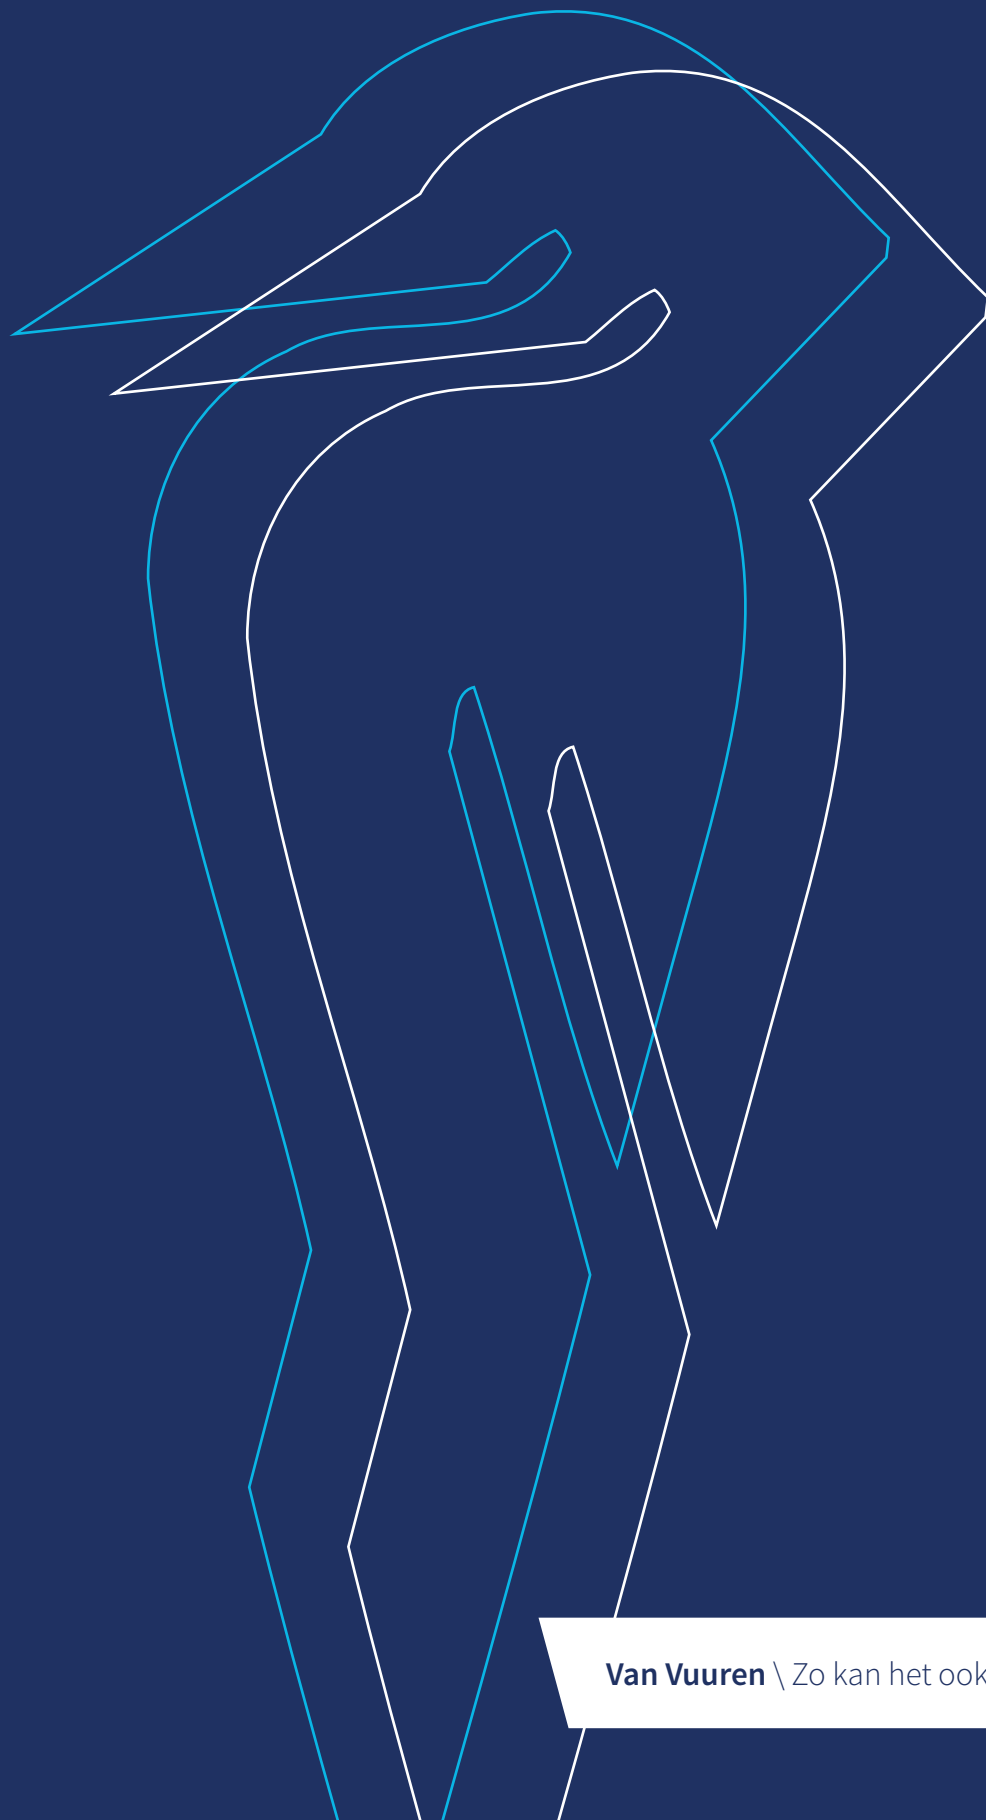

Van Vuuren Grou B.V.  
J.W. de Visserwei 5  
9001 ZE Grou  
+31 (0)566 62 37 37  
[www.vanvuuren.nl](http://www.vanvuuren.nl)  
[sales@vanvuuren.nl](mailto:sales@vanvuuren.nl)

**Van Vuuren** \ Zo kan het ook