



# Pico60 Bovenpaneel

Brandwerende utiliteitsdeur en bovenpaneel • 54mm

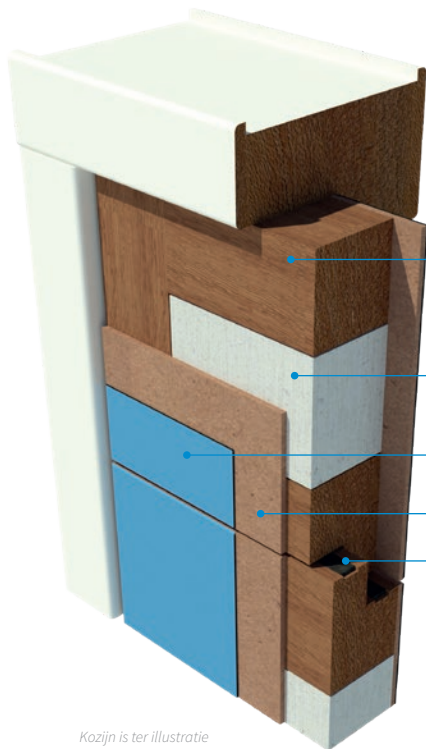

Kozijn is ter illustratie

- Meranti boven- en bovenregel (regelhoogte: 65 mm)
- Mineraalvezel vulling (dicht) / volspaan vulling (glasopening)
- High Pressure Laminated (HPL) of edelfineer
- High Density Fibreboard (HDF)
- Brandwerende voorziening in regels, stijlen en aan de boven- en onderkant

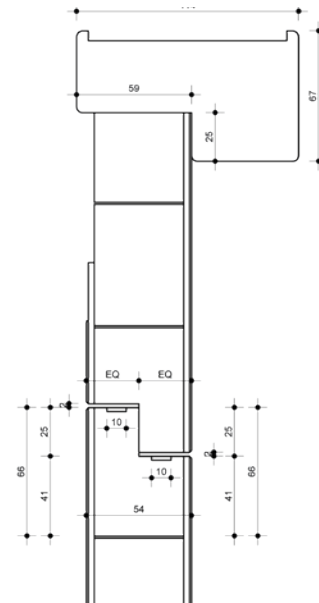

### Standaard:



### Optioneel:



## Enkele deur

Deurbladdikte	HPL: 54 mm Machinaal geplamuurd: 54 mm
Gewicht	Ca. 37 kg/m <sup>2</sup>
Maximale hoogte	2685 mm
Maximale breedte	1231 mm
Maximale oppervlak	2,88 m <sup>2</sup>
Maximale ruimte onder de deur	6 mm
Bovenpaneel	Paneel (BxH) 1231 mm x 475 mm / Max. hoogte deur + paneel: 2685+475 = 3160 mm
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagspanning kozijn	Houten kozijn: VM 550 kg/m <sup>2</sup> - 25 mm Stalen kozijn: 20 mm - gipsgevuld
Aanslagrubber kozijn	Brandvertragende uitvoering
Uitvoering	Stomp / Indek
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm
Brandwerend	60 minuten; EW60
Brandvoortplanting	Optioneel brandklasse B, S1-d0
Rookwerend	Optioneel Sa / S200
Geluidwerend	Optioneel
In- en uitbraakwerend	N.v.t.
Klimaatklasse	Optioneel
MVO	Optioneel FSC®
GND	Optioneel GND label
Glasopening	955 mm x 2133 mm - Stijlbreedte min. 140 mm / borstwering min. 335 mm
Hang- en sluitwerk	Optioneel
Kozijntype	Hout / Staal

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO / GND
-  Compleet element

