


PicoLight

Schuifdeur • Machinaal geplamuurd

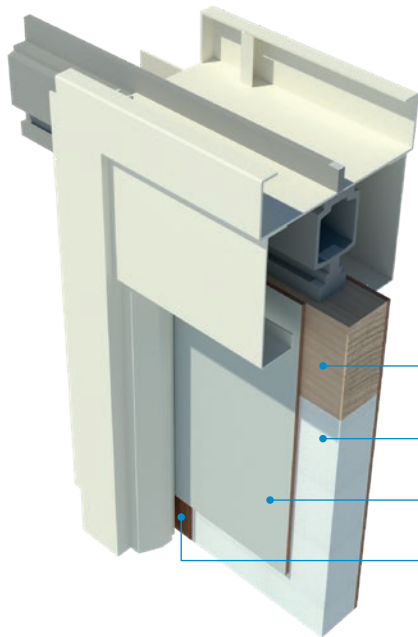


Vuren boven- en onderregel
(regelhoogte: 65 mm)

EPS Vulling

High Density Fibreboard (HDF)
voorzien van een plamuurlaag

Meranti stijlen
(stijlbreedte: 36 / 46 mm)

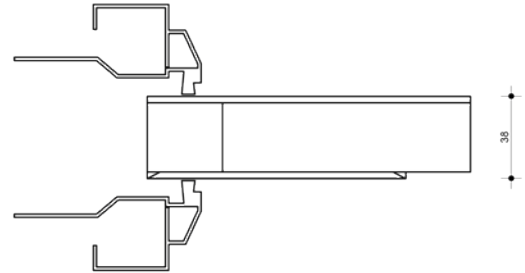

Optioneel:



Enkele deur

Deurbladdikte	Machinaal geplamuurd: 38 mm 54 mm
Maximale hoogte	2950 mm
Maximale breedte	1360 mm
Maximale oppervlak	N.v.t.
Maximale ruimte onder de deur	N.v.t.
Bovenpaneel	N.v.t.
Vuurzijde	N.v.t.
Aanslagsponning kozijn	N.v.t.
Aanslagrubber kozijn	N.v.t.
Uitvoering	Stomp
Kantafwerking	Onbehandeld, glakt, geschilderd, kunststof ABS (2 mm)
Brandwerend	Nee
Rookwerend	Nee
Geluidwerend	Nee
In- en uitbraakwerend	Nee
Klimaatklasse	Nee
MVO	Optioneel FSC®
GND	Optioneel GND label
Glasopening	N.v.t.
Hang- en sluitwerk	N.v.t.
Kozijnstype	N.v.t.

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO / GND
-  Compleet element

