



# PicoSound Rw,p 41dB



Geluidswerende utiliteitsdeur (Rw 43dB)

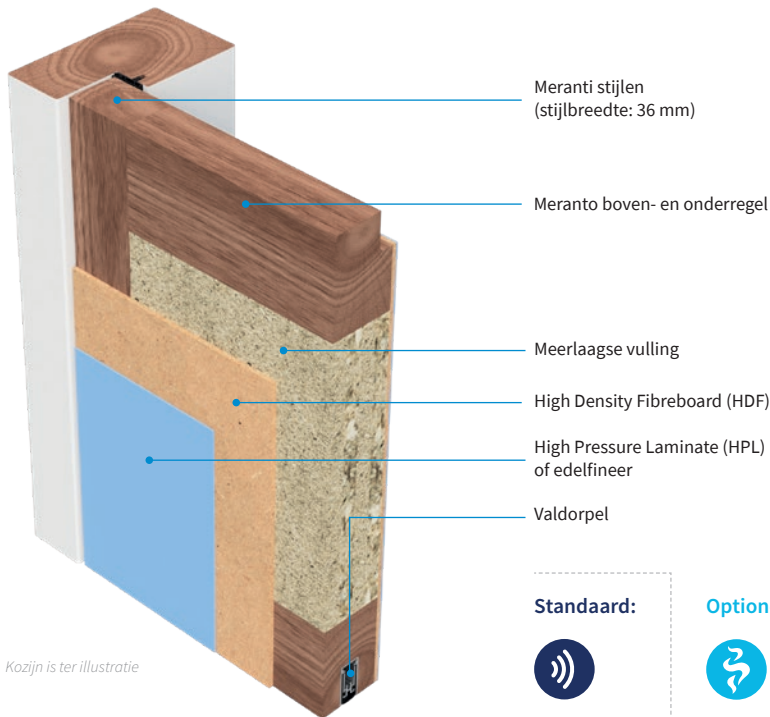

Kozijn is ter illustratie

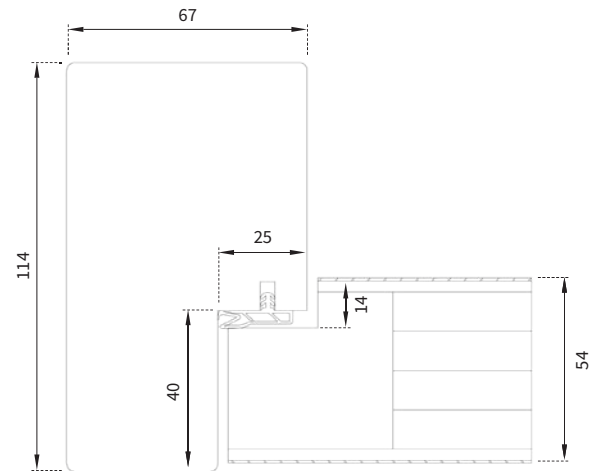

Standaard:



Optioneel:



## Enkele deur

Deurbladdikte	HPL: 54 mm Machinaal geplamuurd: 54 mm
Gewicht	Ca. 29,1 kg/m <sup>2</sup>
Maximale hoogte	2825 mm
Maximale breedte	1472 mm
Maximale oppervlak	N.v.t.
Maximale ruimte onder de deur	6 mm
Bovenpaneel	N.v.t.
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagspanning kozijn	17-25 mm
Aanslagrubber kozijn	Ja
Uitvoering	Stomp
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij de indek uitvoering)
Brandwerend	Nee
Brandvoortplanting	Optioneel brandklasse B, S1-d0
Rookwerend	Optioneel Sa / S200
Geluidwerend	Rw,p 41dB, Rw 43dB
In- en uitbraakwerend	Optioneel RC2
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C
MVO	Optioneel FSC®
GND	Optioneel GND label
Glasopening (BxH)	Optioneel
Hang- en sluitwerk	Optioneel
Kozijn type	Hout / Staal

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO / GND
-  Compleet element

