



# PicoSound Rw,p 44dB

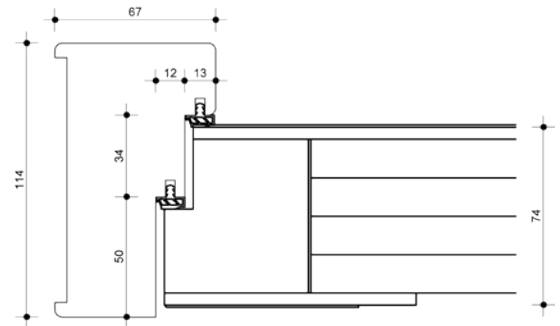

Geluidswerende utiliteitsdeur (Rw 47dB)

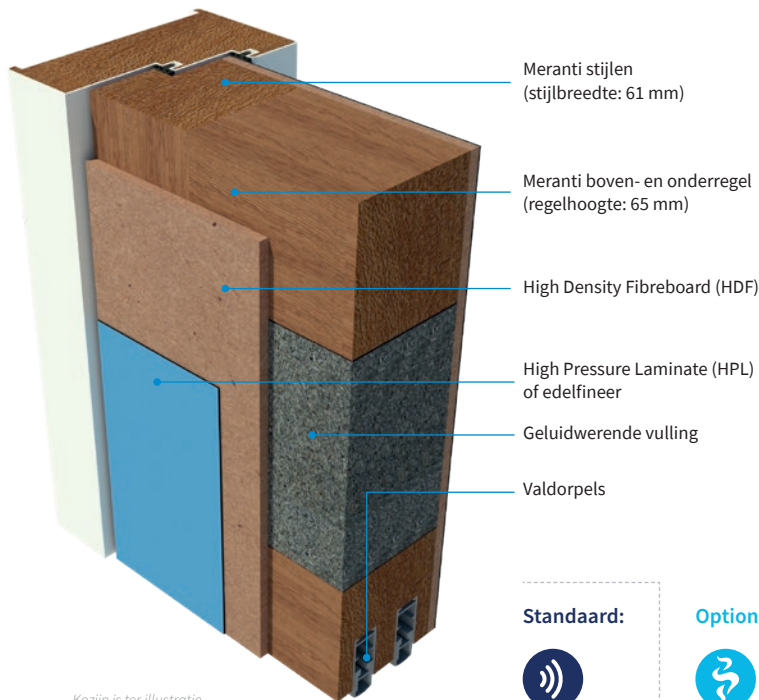

Kozijn is ter illustratie

Standaard:



Optioneel:



## Enkele deur

Deurbladdikte	HPL: 74 mm
Gewicht	Ca. 40 kg/m <sup>2</sup>
Maximale hoogte	2980 mm
Maximale breedte	1280 mm
Maximale oppervlak	N.v.t.
Maximale ruimte onder de deur	6 mm
Bovenpaneel	N.v.t.
Vuurzijde	N.v.t.
Aanslagspanning kozijn	Dubbele sponning 12/13 mm
Aanslagrubber kozijn	Inclusief
Uitvoering	Indeksponning
Kantafwerking	Onbehandeld, glakt, geschilderd
Brandwerend	N.v.t.
Rookwerend	Optioneel Sa-S200
Geluidwerend	Rw,p 45dB, Rw 47dB
In- en uitbraakwerend	N.v.t.
Klimaatklasse	N.v.t.
MVO	Optioneel FSC®
GND	Optioneel GND label
Glasopening	Optioneel
Hang- en sluitwerk	Optioneel
Kozijnstype	Hout (> 450 kg/m <sup>3</sup> )

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO / GND
-  Compleet element

