



# PicoSound Rw,p 47dB

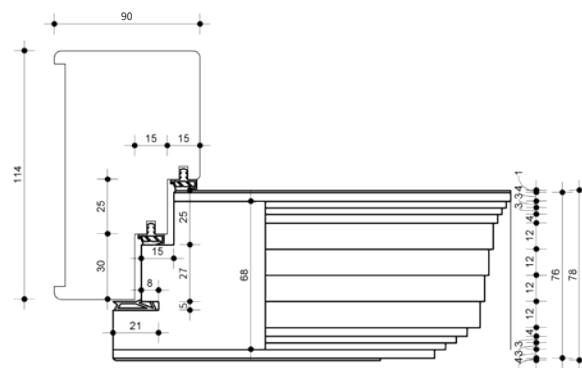

Geluidswerende utiliteitsdeur (Rw 48dB)

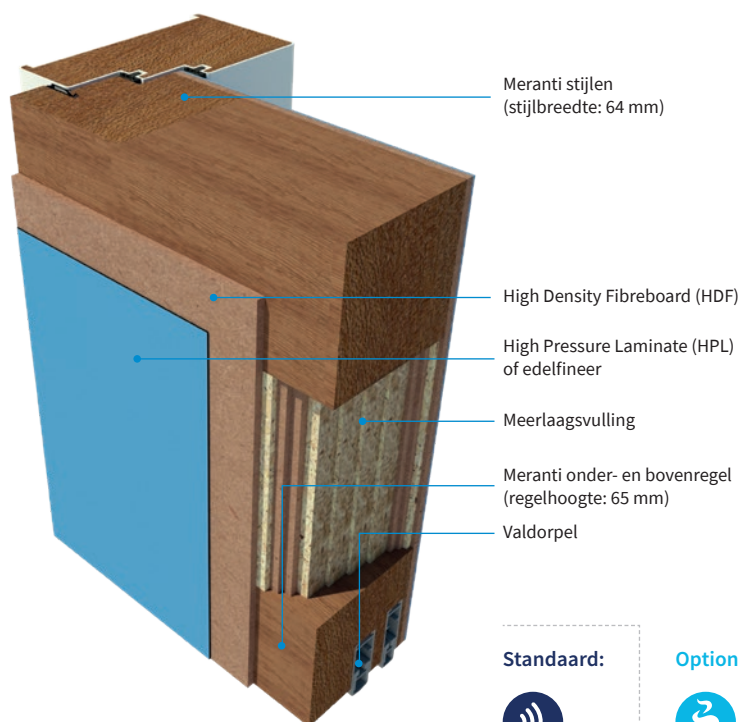

Kozijn is ter illustratie

Standaard:



Optioneel:



## Enkele deur

Deurbladdikte	HPL: 78 mm
Gewicht	Ca. 50,1 kg/m <sup>2</sup>
Maximale hoogte	2825 mm
Maximale breedte	1231 mm
Maximale oppervlak	2,99 m <sup>2</sup>
Maximale ruimte onder de deur	6 mm
Bovenpaneel	N.v.t.
Vuurzijde	N.v.t.
Aanslagsponning kozijn	25 mm
Aanslagrubber kozijn	N.v.t.
Uitvoering	Opdek
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij de indek uitvoering)
Brandwerend	N.v.t.
Rookwerend	Optioneel Sa-S200
Geluidwerend	Rw,p 47dB, Rw 48dB
In- en uitbraakwerend	Optioneel RC2
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C
MVO	Optioneel FSC <sup>®</sup>
GND	Optioneel GND label
Glasopening	Geen
Hang- en sluitwerk	Optioneel
Kozijnstype	Hout

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO / GND
-  Compleet element

