



Glasopeningen

Glaslatten

Beglazing

Versie 1.6.11.2023 NED



Glasproducten

Welkom! In deze brochure nemen we u mee de drempel over en bespreken we de mogelijkheden voor glasplaatsing in onze deuren. Met een glasopening creëert u gemakkelijk meer licht in de ruimte en kunt u de deur nog beter afstemmen op het interieur. Bestelt u een nieuwe deur? Wij adviseren om te kiezen voor het laten plaatsen van glas in onze fabriek. Alleen dan bent u verzekerd van een gecertificeerde deur en levert tevens de minste arbeidskosten op. Het is zelfs mogelijk de deur naderhand nog te bewerken.



Specificaties

Er zijn verschillende combinaties van specificaties mogelijk, compleet afhankelijk van uw wensen. Zo heeft u de keuze uit twaalf verschillende venstervormen en vormcombinaties. Afwijkingen hiervan zijn mogelijk in overleg. De glaslatten zijn uitvoerbaar in diverse kleuren en kunnen zowel genageld als geschroefd geleverd worden. Afhankelijk van uw wensen is de beglazing zonder eis, brandwerend (30 of 60 minuten), geluidswerend en/of in- en uitbraakwerend. Lees verder voor een overzicht van alle specificaties met betrekking tot glasopeningen, glaslatten en soorten functionele beglazing.


Glasopeningen

Dit overzicht geeft een indicatie van de glasopeningen. Afwijkingen van de standaarduitvoering zijn in overleg mogelijk. Weergegeven maatvoering is gebaseerd op een standaard deurafmeting van 930 x 2315 mm.


Type 1




Type 2

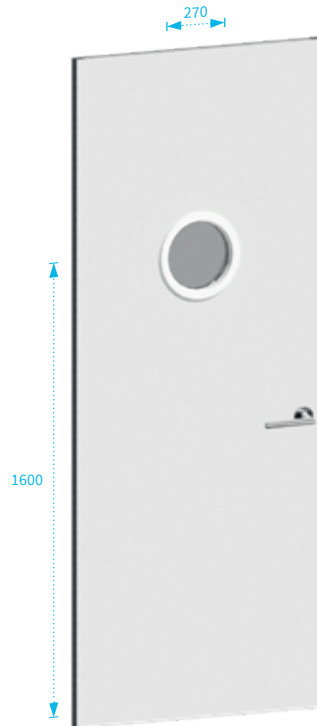

Type 3

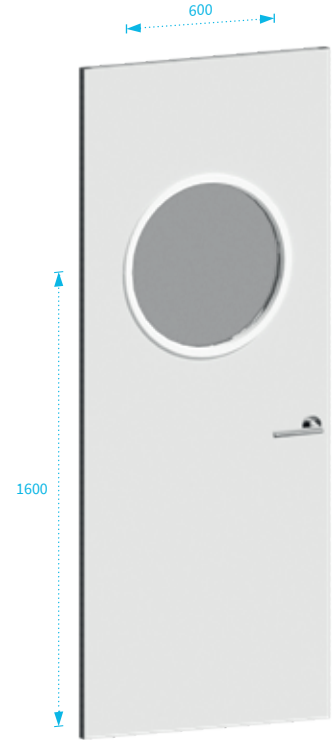

Type 4

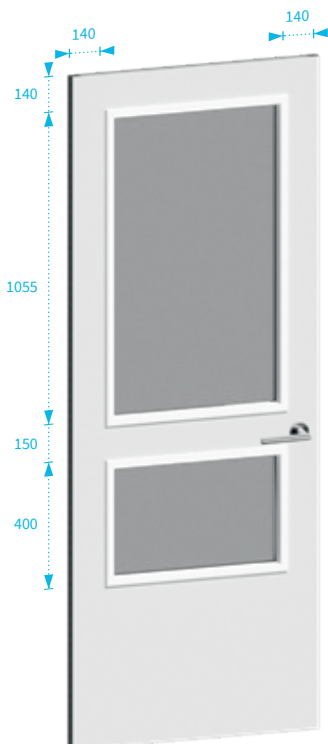

Type 5




Type 6




Type 7



Type 15

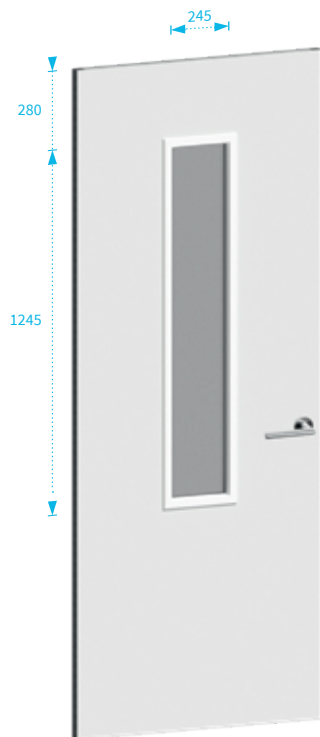


Type 17

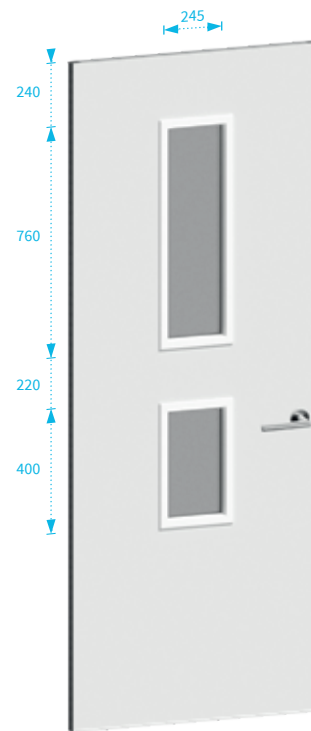


Type 18



Type 19

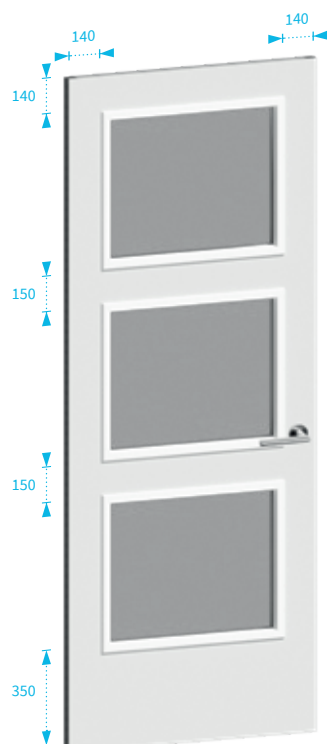


Type 21

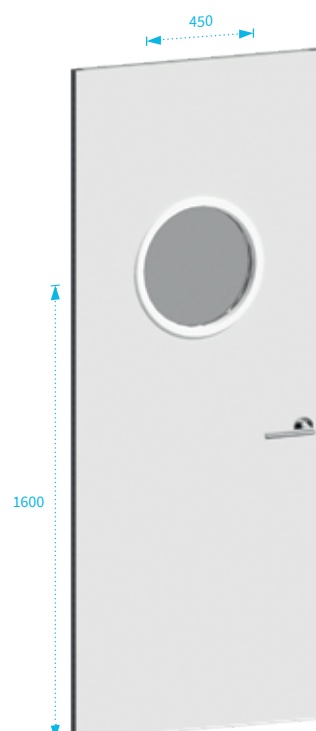


Glaslatten AP-serie


AP3

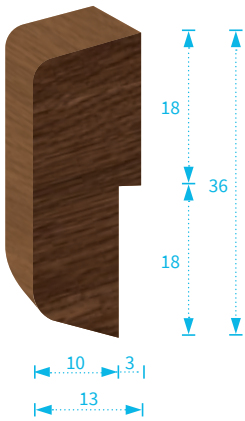


AP6

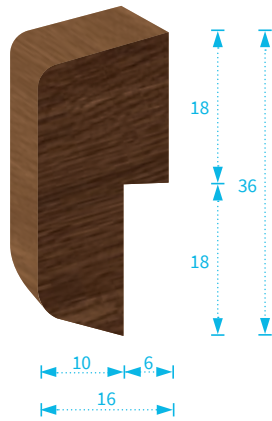


AP9

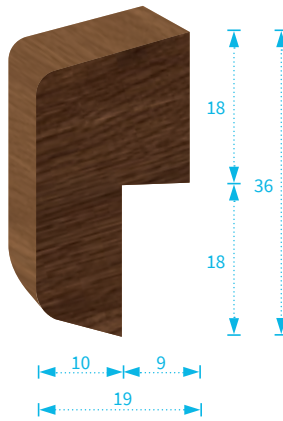

AP12

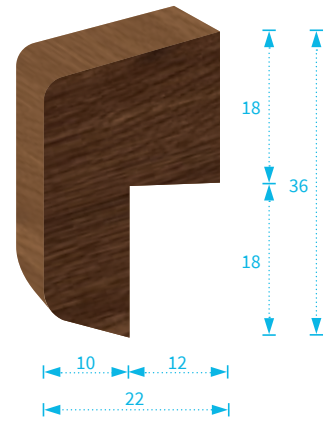

AP14

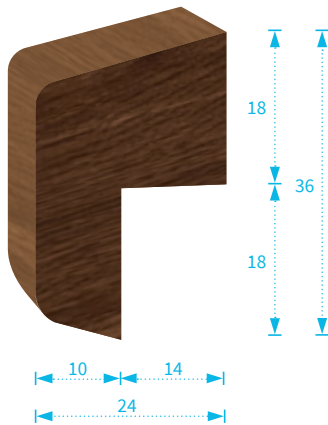

AP16




AP19



Glaslatten Type 2


T214



Specificaties

Houtsoort:	Sapeli VL (gegronde versies)
	Sapeli Volhout (gelakte versie, naturel)
	> 640 kg/m ³
Maattolerantie:	± 0.3 mm
Kwaliteit	PHND (Pin holes, no deffects)
Afwerking	A - Blank gelakt
	B - Wit gegrond (60 mu voorgegrond, RAL 9001)
	C - Grijs gegrond (60 mu voorgegrond, RAL 7036)

PicoSpec Range

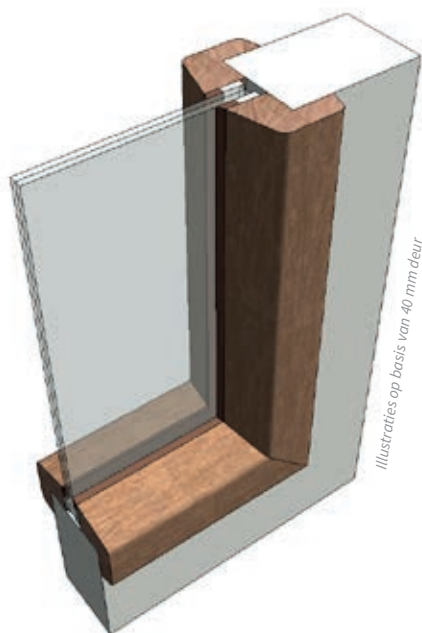


Geen eis

Stratobel® 33.1 (6.4 mm)

AP14 (VZ) / AP12 (AZ) - 38 mm

AP14 (VZ) / AP14 (AZ) - 40 mm

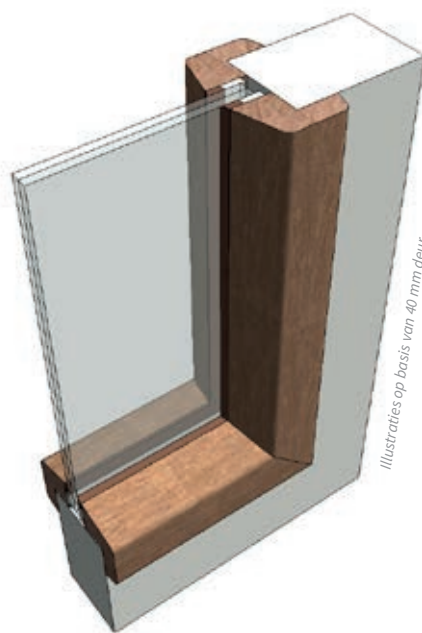


Rw,p 33dB

Stratobel® 44.2 (8.8 mm)

AP12 (VZ) / AP12 (AZ) - 38 mm

AP14 (VZ) / AP12 (AZ) - 40 mm

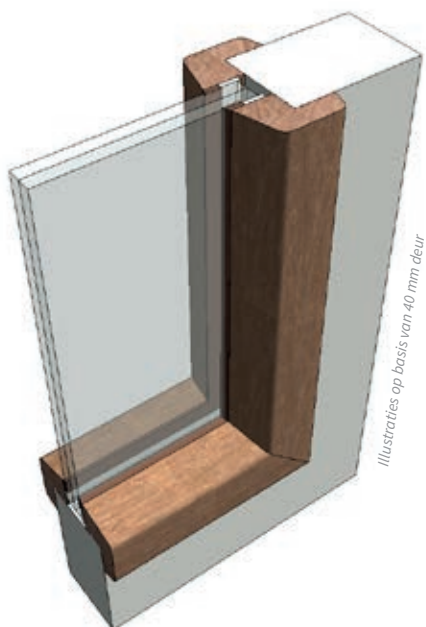


Rw,p 36dB

Stratophone® 66.2 (12.8 mm)

AP12 (VZ) / AP9 (AZ) - 38 mm

AP12 (VZ) / AP12 (AZ) - 40 mm

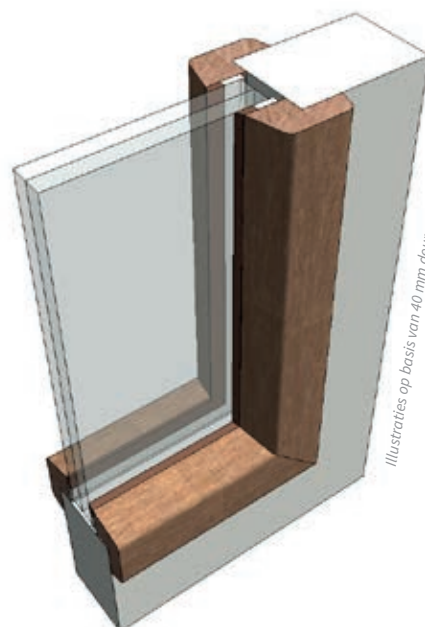

Rw,p 37dB

Stratophone® 66.2 (12.8mm)

AP9 (VZ) / AP6 (AZ) - 38 mm

AP9 (VZ) / AP9 (AZ) - 40 mm

Pico30 Range




Geen eis en $R_{w,p}$ 33dB

Pyrobelite® 10 (11.0 mm)

AP12 (VZ) / AP9 (AZ) - 38 mm

AP12 (VZ) / AP12 (AZ) - 40 mm

AP19 (VZ) / AP19 (AZ) - 54 mm

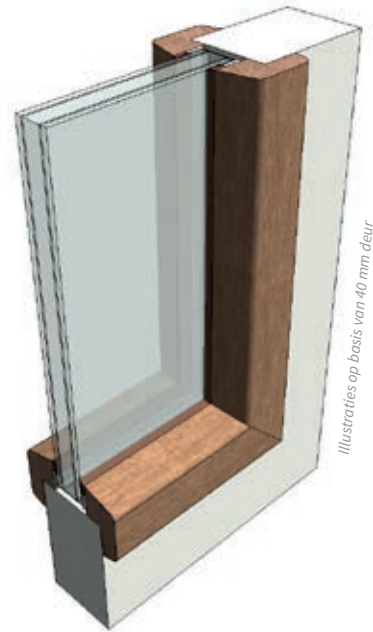

$R_{w,p}$ 36dB

Pyrobel® 16 (17.3 mm)

AP9 (VZ) / AP6 (AZ) - 38 mm

AP9 (VZ) / AP9 (AZ) - 40 mm




$R_{w,p}$ 37dB

Pyrobelite® 10 + 44.2 (25.8 mm)

AP3 (VZ) / AP3 (AZ) - 38 mm

AP6 (VZ) / AP3 (AZ) - 40 mm

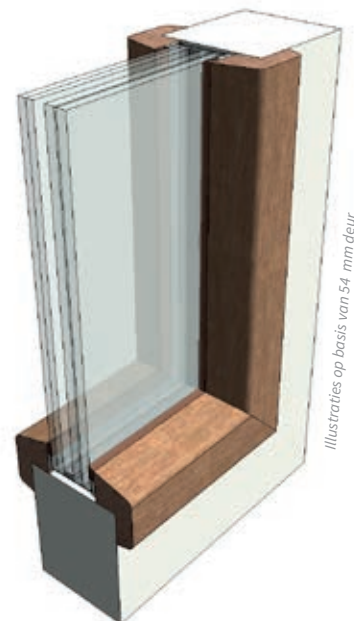

$R_{w,p}$ 39dB

Pyrobelite® 10 + 44.2ST (25.8 mm)

AP12 (VZ) / AP12 (AZ) - 54 mm

Pico60 Range



Geen eis en $R_{w,p}$ 36dB

Pyrobel® 16 (17.3 mm)

AP9 (VZ) / AP6 (AZ) - 38 mm

AP9 (VZ) / AP9 (AZ) - 40 mm

AP16 (VZ) / AP16 (AZ) - 54 mm




$R_{w,p}$ 37dB

Pyrobel® 16 + 44.2 (32.1 mm)

AP3 (VZ) / AP0 (AZ) - 40 mm

AP3 (VZ) / AP0 (AZ) - 38 mm

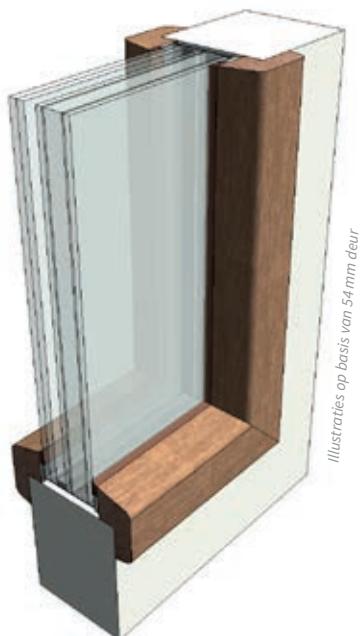

$R_{w,p}$ 39dB

Pyrobel® 16 + 44.2 (32.1 mm)

AP9 (VZ) / AP9 (AZ) - 54 mm




GZG polikliniek - 's Hertogenbosch



Rotterdam Short Sea Terminals



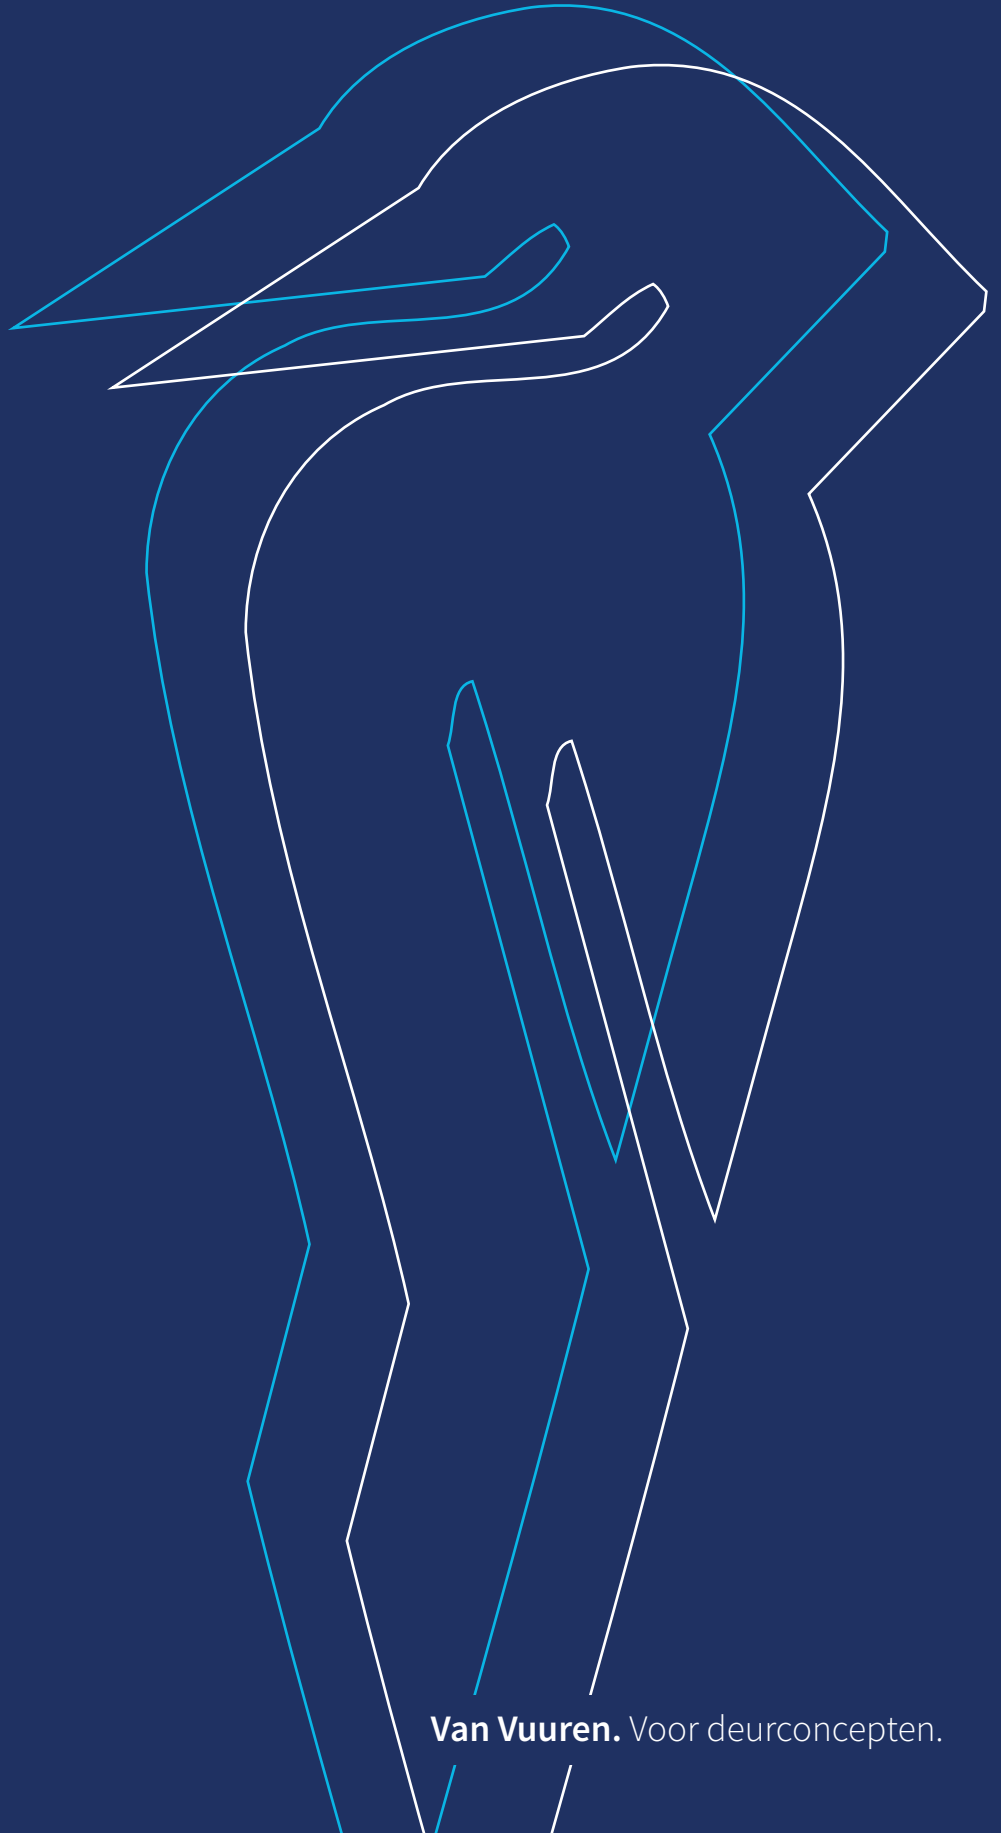

Van Vuuren Grou B.V.
J.W. de Visserwei 5
9001 ZE Grou
+31 (0)566 62 37 37
www.vanvuuren.nl
sales@vanvuuren.nl

Van Vuuren. Voor deurconcepten.