



# Pico90

Brandwerende utiliteitsdeur • Machinaal geplamuurd

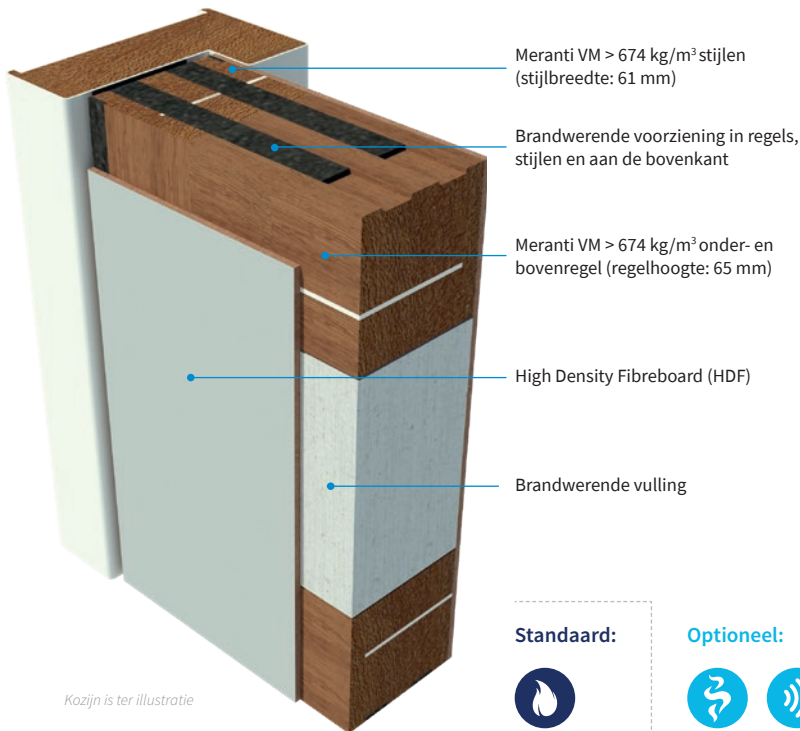

Kozijn is ter illustratie

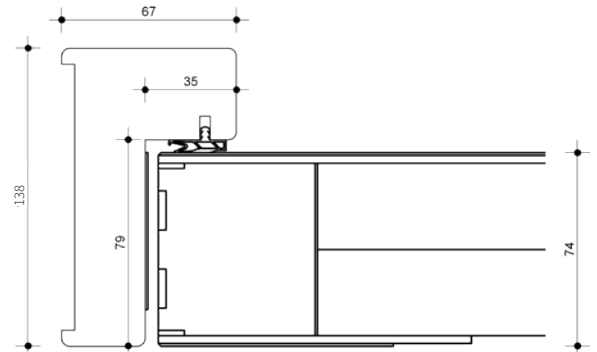

Standaard:



Optioneel:



## Enkele deur

## Dubbele deur

Deurbladdikte	Machinaal geplamuurd: 74 mm	Machinaal geplamuurd: 74 mm
Gewicht	Ca. 28 kg/m <sup>2</sup>	Ca. 28 kg/m <sup>2</sup>
Maximale hoogte	2358 mm	EW en EI2: 2740 mm / EI1: 2383 mm
Maximale breedte	1080 mm	EW en EI2: 1087 mm / EI1: 943 mm
Maximale oppervlak	2,55 m <sup>2</sup>	2,71 m <sup>2</sup>
Maximale ruimte onder de deur	6 mm	6 mm
Bovenpaneel	N.v.t.	N.v.t.
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagsponning kozijn	Houten kozijn: VM 800 kg/m <sup>3</sup> - 35 mm Stalen kozijn: 25 mm - gips/mortelgevuld	Houten kozijn: VM 800 kg/m <sup>3</sup> - 35 mm Stalen kozijn: 25 mm - gips/mortelgevuld
Aanslagrubber kozijn	Brandvertragende uitvoering	Brandvertragende uitvoering
Uitvoering	Stomp	Stomp
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd	Onbehandeld, gelakt, geschilderd
Brandwerend	90 minuten; EW90	EW en EI1: draaiend naar het vuur / EW en EI2: draaien van het vuur
Brandvoortplanting	Brandklasse D, S1-d0	Brandklasse D, S1-d0
Rookwerend	Optioneel Sa	Optioneel Sa
Geluidwerend	N.v.t.	N.v.t.
In- en uitbraakwerend	Optioneel RC2	Optioneel RC2
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C	Optioneel klimaat A / B / C
MVO	Optioneel FSC®	Optioneel FSC®
GND	Optioneel GND label	Optioneel GND label
Glasopening	N.v.t.	N.v.t.
Hang- en sluitwerk	Optioneel	Optioneel
Kozijnstype	Hout / Staal	Hout / Staal

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO / GND
-  Compleet element

