



PicoX-Ray

Stralingswerende utiliteitsdeur

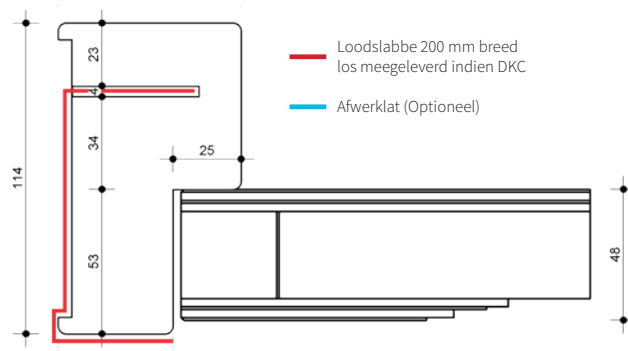

Standaard:

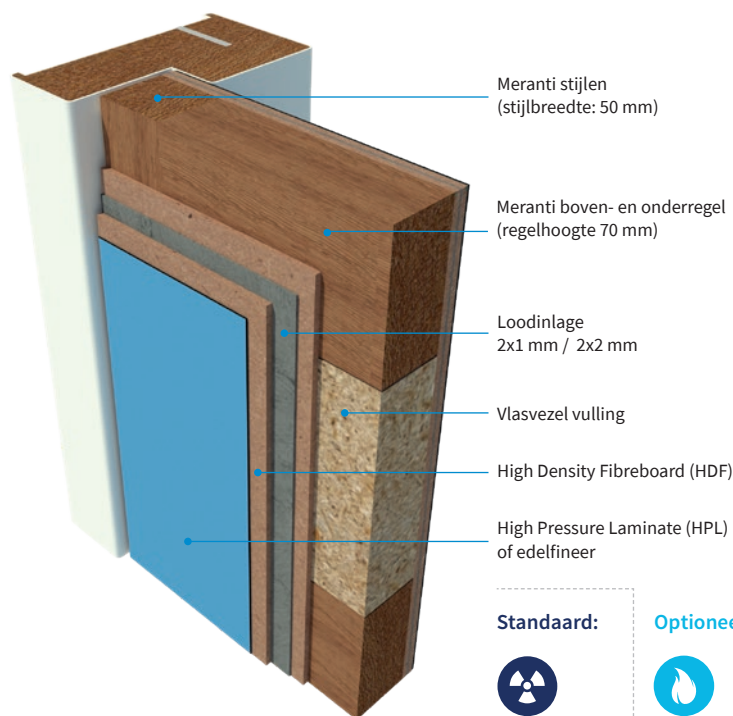

Optioneel:



Kozijn is ter illustratie

Enkele deur

Dubbele deur

Deurbladdikte

2 x 1 mm lood : HPL: 48 mm Mach. geplamuurd: 46 mm
2 x 2 mm lood : HPL: 50 mm Mach. geplamuurd: 48 mm

2 x 1 mm lood : HPL: 48 mm Mach. geplamuurd: 46 mm
2 x 2 mm lood : HPL: 50 mm Mach. geplamuurd: 48 mm

Gewicht

2x1mm lood: ca 53,5 kg/m² - 2x2 mm lood: ca 76 kg/m²

2x1mm lood: ca 53,5 kg/m² - 2x2 mm lood: ca 76 kg/m²

Maximale hoogte

2650 mm (L x B = Maximaal 175 kg.)

2650 mm (L x B = Maximaal 175 kg.)

Maximale breedte

1280 mm (L x B = Maximaal 175 kg.)

1280 mm (L x B = Maximaal 175 kg.)

Maximale oppervlak

2x1 mm lood: 3,27 m² / 2x2 mm lood: 2,30 m²

2x1 mm lood: 3,27 m² / 2x2 mm lood: 2,30 m²

Maximale ruimte onder de deur

6 mm

6 mm

Bovenpaneel

N.v.t.

N.v.t.

Aanslagspanning kozijn

25 mm

25 mm

Aanslagrubber kozijn

Toegestaan

Toegestaan

Uitvoering

Stomp

Stomp

Kantafwerking

Onbehandeld, glakt, geschilderd

Onbehandeld, glakt, geschilderd

Deurnaald

N.v.t.

Hardhouten deurnaald met loodinlage

Stralingswerend

2x1 mm lood
2x2 mm lood
Afwijkingen in overleg

2x1 mm lood
2x2 mm lood
Afwijkingen in overleg

Brandwerend

N.v.t.

N.v.t.

Rookwerend

N.v.t.

N.v.t.

Geluidwerend

N.v.t.

N.v.t.

In- en uitbraakwerend

N.v.t.

N.v.t.

Klimaatklasse

N.v.t.

N.v.t.

MVO

Optioneel FSC®

Optioneel FSC®

GND

Optioneel GND label

Optioneel GND label

Glasopening

Optioneel

Optioneel

Hang- en sluitwerk

Optioneel

Optioneel

Kozijntype

Hout / Staal (Incl. loodinlage)

Hout / Staal (Incl. loodinlage)

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO / GND
-  Compleet element

