



PicoSound Rw,p 42dB

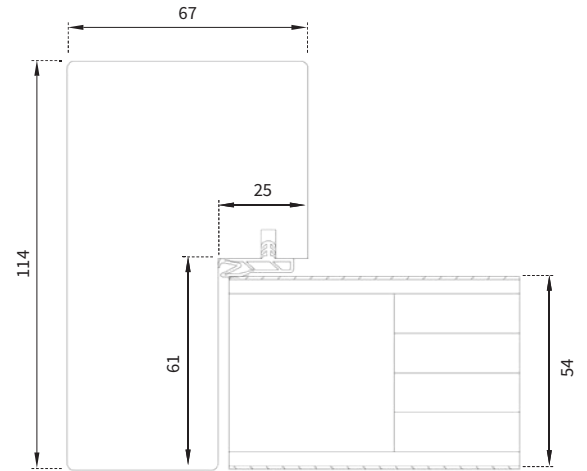

Geluidswerende utiliteitsdeur (Rw 44dB)

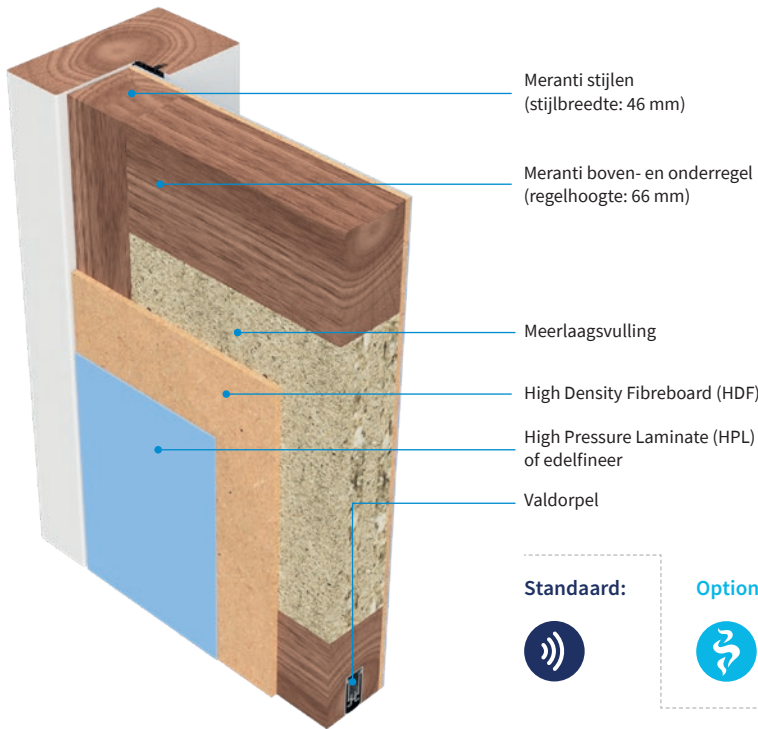

Standaard:



Optioneel:



Enkele deur

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Deurbladdikte | HPL: 54 mm Machinaal geplamuurd: 54 mm |
| Gewicht | Ca. 29,1 kg/m ² |
| Maximale hoogte | 2825 mm |
| Maximale breedte | 1472 mm |
| Maximale oppervlak | N.v.t. |
| Maximale ruimte onder de deur | 6 mm |
| Bovenpaneel | N.v.t. |
| Vuurzijde | Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af |
| Aanslagsponning kozijn | 15-25 mm |
| Aanslagrubber kozijn | Ja |
| Uitvoering | Stomp |
| Kantafwerking | Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm |
| Brandwerend | Nee |
| Brandvoortplanting | Optioneel brandklasse B, S1-d0 |
| Rookwerend | Optioneel Sa / S200 |
| Geluidwerend | Enkele deur: Rw,p 42dB, Rw 44dB Dubbele deur: Rw,p 38dB, Rw 42dB |
| In- en uitbraakwerend | Optioneel RC2 |
| Klimaatklasse | Optioneel klimaat A / B / C |
| MVO | Optioneel FSC® |
| GND | Optioneel GND label |
| Glasopening (BxH) | Optioneel |
| Hang- en sluitwerk | Optioneel |
| Kozijn type | Hout / Staal |

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO / GND
-  Compleet element

