



Pico30 RC2

Brand- in-, en uitbraakwerende utiliteitsdeur

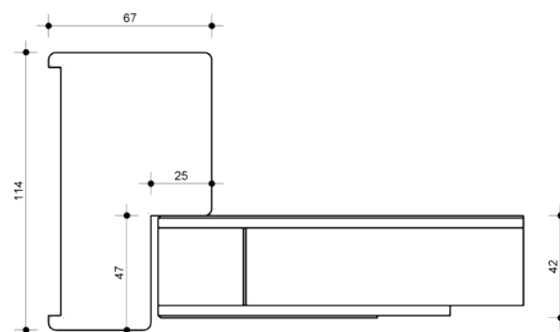

Standaard:

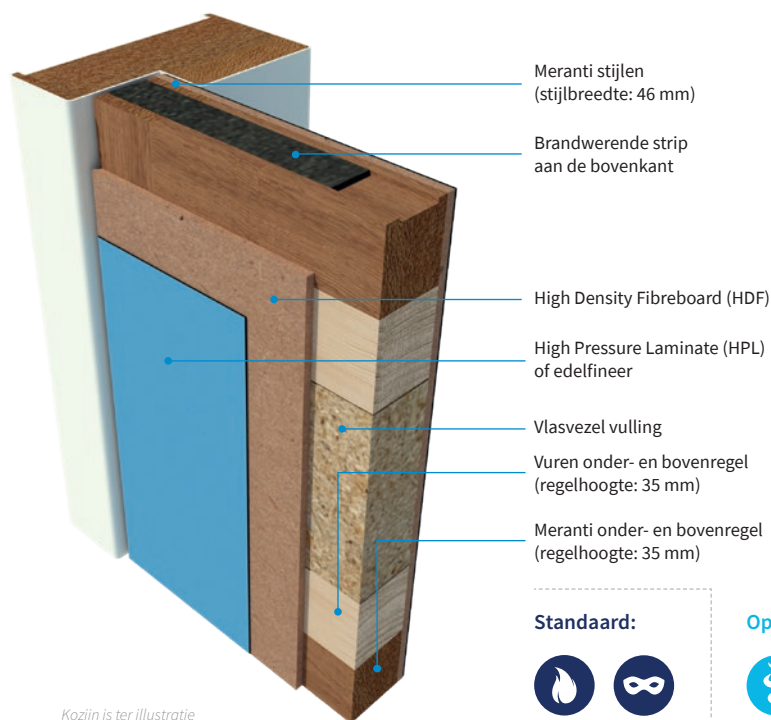

Optioneel:















Kozijn is ter illustratie

Enkele deur

Dubbele deur

Deurbladdikte	HPL: 42 mm / 54 mm Machinaal geplamuurd: 42 mm / 54 mm	HPL: 40 mm / 54 mm Machinaal geplamuurd: 42 mm / 54 mm
Gewicht	Ca. 21 kg/m ² (42 mm deur) / 26 kg/m ² (54 mm deur)	Ca. 21 kg/m ² (40 mm deur) / 26 kg/m ² (54 mm deur)
Maximale hoogte	2778 mm	2400 mm
Maximale breedte	1116 mm	952 mm
Maximale oppervlak	N.v.t.	N.v.t.
Maximale ruimte onder de deur	6 mm	6 mm
Bovenpaneel	N.v.t.	N.v.t.
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagsponning kozijn	Houten kozijn: VM 550 kg/m ³ - 25 mm / 553 kg/m ³ - 17 mm Stalen kozijn: 20 mm - kozijn onge vuld - flexpan 15x1 in kozijnstijl	Houten kozijn: VM 550 kg/m ³ - 25 mm / 553 kg/m ³ - 17 mm Stalen kozijn: 25 mm - kozijn gips gevuld
Aanslagrubber kozijn	Brandvertragende uitvoering	Brandvertragende uitvoering
Uitvoering	Stomp / Indek (geldt alleen voor de 54 mm uitvoering)	Stomp / Indek (geldt alleen voor de 54 mm uitvoering)
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij indek uitvoering)	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij indek uitvoering)
Deurnaald	N.v.t.	Aluminium brandwerende deurnaald
Brandwerend	30 minuten; EW30 / EI 30	30 minuten; EW30
Brandvoortplanting	Brandklasse D, S1-d0 (optioneel B, S2-d0 indien HPL)	Brandklasse D, S1-d0 (optioneel B, S2-d0 indien HPL)
Rookwerend	Optioneel Sa / S200	Optioneel Sa / S200
Geluidwerend	Optioneel Rw,p 33dB - Rw,p 47dB	Optioneel Rw,p 33dB - Rw,p 38dB
In- en uitbraakwerend	RC2	RC2
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C	Optioneel klimaat A / B / C
MVO	Optioneel FSC®	Optioneel FSC®
GND	Optioneel GND label	Optioneel GND label
Glasopening	636 mm x 1998 mm, borstwering min. 350 mm - P4A glas	636 mm x 1998 mm, borstwering min. 350 mm - P4A glas
Hang- en sluitwerk	Optioneel	Optioneel
Kozijnstype	Hout / Staal	Hout / Staal

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO / GND
-  Compleet element

