

Pico60 Rw,p 42dB

Brand- en geluidswerende utiliteitsdeur **(Rw 50dB)**

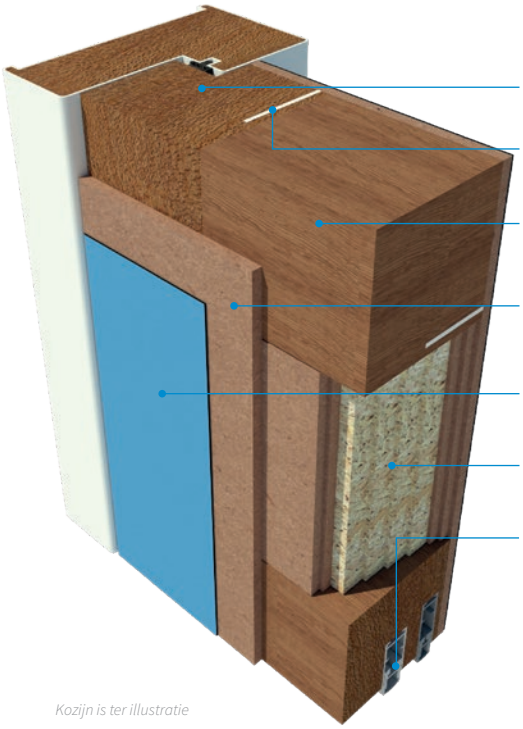

Kozijn is ter illustratie

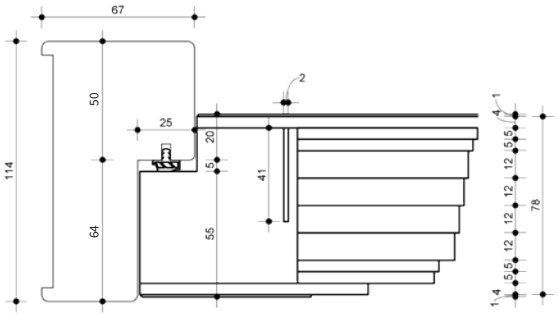

Standaard:

Optioneel:

Enkele deur

Deurbladdikte	HPL: 78 mm Machinaal geplamuurd: 78 mm
Gewicht	Ca. 42 kg/m²
Maximale hoogte	2674 mm
Maximale breedte	1231 mm
Maximale oppervlak	2,99 m²
Maximale ruimte onder de deur	6 mm
Bovenpaneel	N.v.t.
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagsponning kozijn	Houten kozijn: VM 550 kg/m³ - 25 mm Stalen kozijn: 20 mm - gipsgevuld
Aanslagrubber kozijn	Brandvertragende uitvoering
Uitvoering	Indek
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd
Brandwerend	60 minuten; EW60
Brandvoortplanting	Optioneel brandklasse B, S1-d0
Rookwerend	Optioneel Sa / S200
Geluidwerend	Rw,p 42dB, Rw 50dB
In- en uitbraakwerend	Optioneel RC2
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C
MVO	Optioneel FSC ® ®
GND	Optioneel GND label
Glasopening	245x1245 mm, borstwering min. 350 mm
Hang- en sluitwerk	Optioneel
Kozijntype	Hout / Staal

- Standaard
- Brandwerend
- Rookwerend Sa + S200
  - Rookwerend Sa
  - Rookwerend S200
- Geluidwerend
- In- en uitbraakwerend
- Klimaatklasse
  - Klimaatklasse A
  - Klimaatklasse B
  - Klimaatklasse C
- Watervast
- Stralingswerend
- Kogelwerend
- Deurstel
- Bovenpaneel
- MVO / GND
- Compleet element

Van Vuuren

Van Vuuren Grou B.V. • J.W. de Visserwei 5 • 9001 ZE Grou
+31 (0)566 62 37 37 • sales@vanvuuren.nl • www.vanvuuren.nl