

PicoResidence ClimateA

Inpandige woningtoegangsdeur

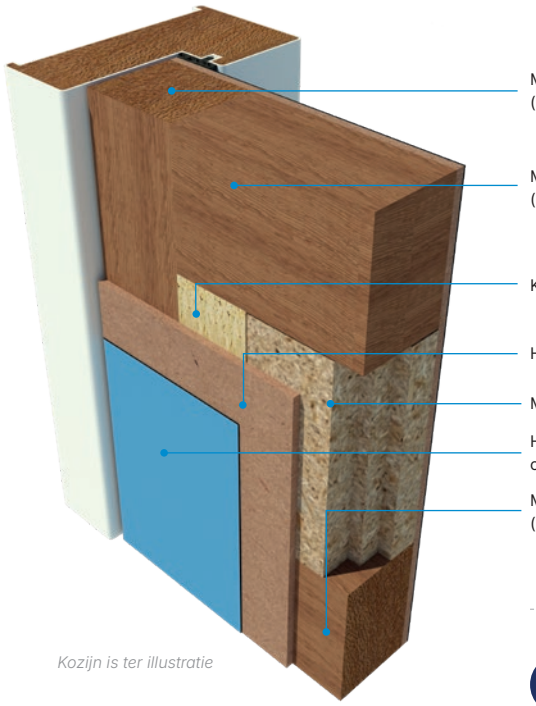

Kozijn is ter illustratie

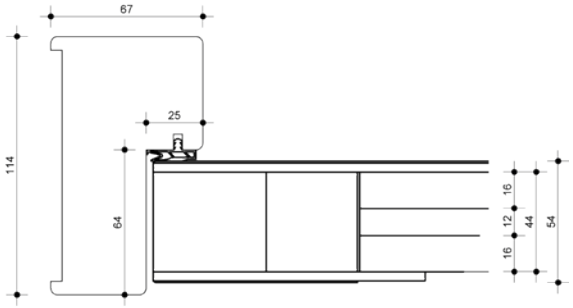

Enkele deur

Deurbladdikte	HPL: 54 mm Machinaal geplamuurd: 54 mm
Gewicht	26 kg/m²
Maximale hoogte	2778 mm
Maximale breedte	1116 mm
Maximale oppervlak	N.v.t.
Maximale ruimte onder de deur	6 mm
Bovenpaneel	N.v.t.
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagsponning kozijn	Houten kozijn: VM 550 kg/m³ - 25 mm Stalen kozijn: 20 mm - kozijn ongevuld - flexpan 15×1 in kozijnstijl
Aanslagrubber kozijn	Brandvertragende uitvoering
Uitvoering	Stomp
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij indek uitvoering)
Brandwerend	30 minuten; EW30
Rookwerend	Sa / S200
Geluidwerend	Rw'p 42dB, Rw 44dB
In- en uitbraakwerend	RC2
Klimaatklasse	A (23 grC-30% RV ⇔ 18 grC-50% RV)
Thermische isolatie	Voldoet aan gestelde eis van 1,65W/m2K volgens NEN 1068
MVO	Optioneel FSC ®
GND	Optioneel GND label
Glasopening (BxH)	245×1245 mm, borstwering min. 350 mm - P4A glas
Hang- en sluitwerk	Optioneel beslag of cilinder met kerntrekbeveiliging
Kozijntype	Hout / Staal

Van Vuuren

Van Vuuren Grou B.V. • J.W. de Visserwei 5 • 9001 ZE Grou
+31 (0)566 62 37 37 • sales@vanvuuren.nl • www.vanvuuren.nl