
Pico30 Bovenpaneel

Brandwerende utiliteitsdeur en bovenpaneel

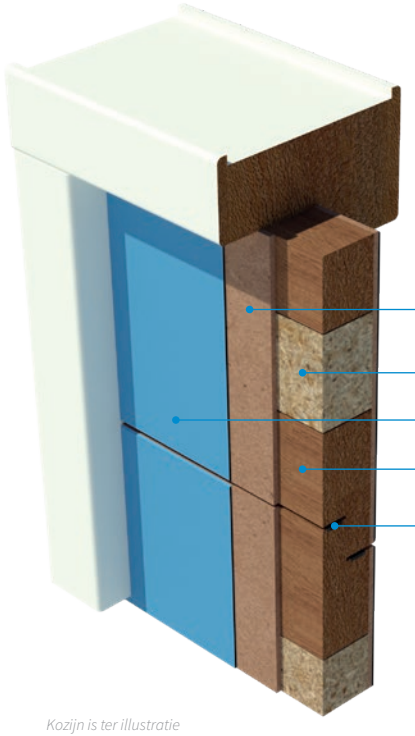

Kozijn is ter illustratie


High Density Fibreboard (HDF)

Vlasvezel vulling

High Pressure Laminate (HPL) of edelfineer

Meranti onder- en bovenregel

Brandwerende strip aan de bovenkant

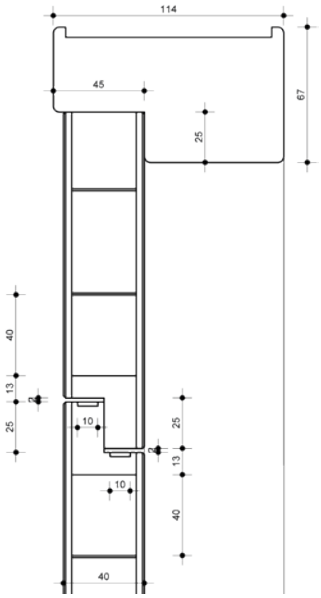

Standaard:

Optioneel:

	Enkele deur	Dubbele deur
Deurbladdikte	HPL: 40 mm / 54 mm Machinaal geplamuurd: 38 mm / 54 mm	HPL: 40 mm / 54 mm Machinaal geplamuurd: 38 mm / 54 mm
Gewicht	Ca. 21 kg/m² (40 mm deur) / 26 kg/m² (54 mm deur)	Ca. 21 kg/m² (40 mm deur) / 26 kg/m² (54 mm deur)
Maximale hoogte	2703 mm	2325 mm
Maximale breedte	1277 mm	939 mm
Maximale oppervlak	3,86 m²	N.v.t.
Maximale ruimte onder de deur	6 mm	6 mm
Bovenpaneel	Paneel (BxH) 1472 mm x 546 mm (oppervlakte < 0,73 m²) / Max. hoogte deur + paneel: 2703+546 = 3249 mm	Paneel (BxH) 939 mm x 475 mm Max. hoogte deur + paneel: 2325 + 475 = 2800 mm
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagsponning kozijn	Houten kozijn: VM 450 kg/m³ - 25 mm / 553 kg/m³ - 17 mm Stalen kozijn: 20 mm - kozijn ongevuld - flexpan 15×1 in kozijnstijl	Houten kozijn: VM 550 kg/m³ - 25 mm / 553 kg/m³ - 17 mm Stalen kozijn: 25 mm - kozijn gips gevuld
Aanslagrubber kozijn	Brandvertragende uitvoering, zonder ook toegestaan	Brandvertragende uitvoering, zonder ook toegestaan
Uitvoering	Stomp / Indek (geldt alleen voor de 54 mm uitvoering)	Stomp / Indek (geldt alleen voor de 54 mm uitvoering)
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij indek uitvoering)	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij indek uitvoering)
Deurnaald	N.v.t.	O.a. aluminium brandwerende deurnaald
Brandwerend	30 minuten; EW30	30 minuten; EW30
Brandvoortplanting	Brandklasse D, S1-d0 (optioneel B, S2-d0 indien HPL)	Brandklasse D, S1-d0 (optioneel B, S2-d0 indien HPL)
Rookwerend	Optioneel Sa / S200 (Indien deurdikte 54mm)	Optioneel Sa / S200 (Indien deurdikte 54mm)
Geluidwerend	N.v.t.	N.v.t.
In- en uitbraakwerend	N.v.t.	N.v.t.
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C	Optioneel klimaat A / B / C
MVO	Optioneel FSC ®	Optioneel FSC ®
GND	Optioneel GND label	Optioneel GND label
Glasopening	1092 mm x 2133 mm (oppervlakte < 2,11 m²) Stijlbreedte min. 140 mm / borstwering min. 200 mm	500 mm x 1800 mm Stijlbreedte min. 140 mm / borstwering min. 200 mm
Hang- en sluitwerk	Optioneel	Optioneel
Kozijntype	Hout / Staal	Hout / Staal

- Standaard
- Brandwerend
- Rookwerend Sa + S200
  - Rookwerend Sa
  - Rookwerend S200
- Geluidwerend
- In- en uitbraakwerend
- Klimaatklasse
  - Klimaatklasse A
  - Klimaatklasse B
  - Klimaatklasse C
- Watervast
- Stralingswerend
- Kogelwerend
- Deurstel
- Bovenpaneel
- MVO / GND
- Compleet element

Van Vuuren

Van Vuuren Grou B.V. • J.W. de Visserwei 5 • 9001 ZE Grou
+31 (0)566 62 37 37 • sales@vanvuuren.nl • www.vanvuuren.nl