

Pico30 RC2

Brand- in-, en uitbraakwerende utiliteitsdeur

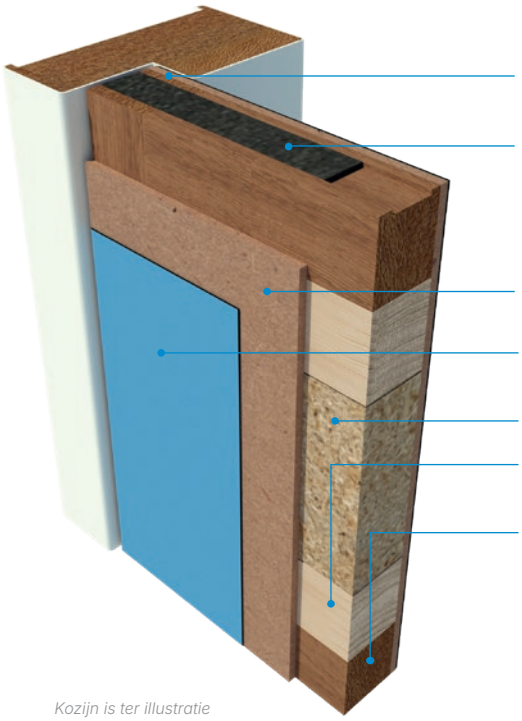

Kozijn is ter illustratie

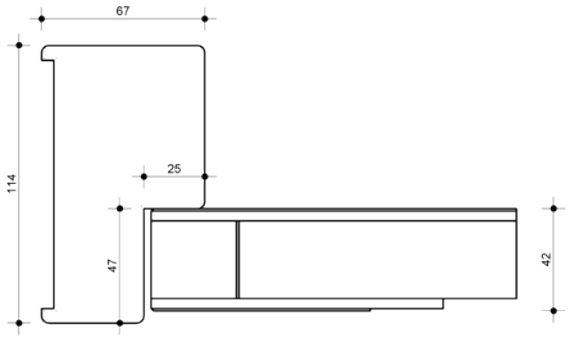

Standaard:

Optioneel:

	Enkele deur	Dubbele deur
Deurbladdikte	HPL: 42 mm / 54 mm Machinaal geplamuurd: 42 mm / 54 mm	HPL: 40 mm / 54 mm Machinaal geplamuurd: 42 mm / 54 mm
Gewicht	Ca. 21 kg/m² (42 mm deur) / 26 kg/m² (54 mm deur)	Ca. 21 kg/m² (40 mm deur) / 26 kg/m² (54 mm deur)
Maximale hoogte	2778 mm	2400 mm
Maximale breedte	1116 mm	952 mm
Maximale oppervlak	N.v.t.	N.v.t.
Maximale ruimte onder de deur	6 mm	6 mm
Bovenpaneel	N.v.t.	N.v.t.
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagsponning kozijn	Houten kozijn: VM 550 kg/m³ - 25 mm / 553 kg/m³ - 17 mm Stalen kozijn: 20 mm - kozijn ongevuld - flexpan 15×1 in kozijnstijl	Houten kozijn: VM 550 kg/m³ - 25 mm / 553 kg/m³ - 17 mm Stalen kozijn: 25 mm - kozijn gips gevuld
Aanslagrubber kozijn	Brandvertragende uitvoering	Brandvertragende uitvoering
Uitvoering	Stomp / Indek (geldt alleen voor de 54 mm uitvoering)	Stomp / Indek (geldt alleen voor de 54 mm uitvoering)
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij indek uitvoering)	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij indek uitvoering)
Deurnaald	N.v.t.	Aluminium brandwerende deurnaald
Brandwerend	30 minuten; EW30	30 minuten; EW30
Brandvoortplanting	Brandklasse D, S1-d0 (optioneel B, S2-d0 indien HPL)	Brandklasse D, S1-d0 (optioneel B, S2-d0 indien HPL)
Rookwerend	Optioneel Sa / S200	Optioneel Sa / S200
Geluidwerend	Optioneel Rw,p 33dB - Rw,p 47dB	Optioneel Rw,p 33dB - Rw,p 38dB
In- en uitbraakwerend	RC2	RC2
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C	Optioneel klimaat A / B / C
MVO	Optioneel FSC ®	Optioneel FSC ®
GND	Optioneel GND label	Optioneel GND label
Glasopening	636 mm x 1998 mm, borstwering min. 350 mm - P4A glas	636 mm x 1998 mm, borstwering min. 350 mm - P4A glas
Hang- en sluitwerk	Optioneel	Optioneel
Kozijntype	Hout / Staal	Hout / Staal

- Standaard
- Brandwerend
- Rookwerend Sa + S200
  - Rookwerend Sa
  - Rookwerend S200
- Geluidwerend
- In- en uitbraakwerend
- Klimaatklasse
  - Klimaatklasse A
  - Klimaatklasse B
  - Klimaatklasse C
- Watervast
- Stralingswerend
- Kogelwerend
- Deurstel
- Bovenpaneel
- MVO / GND
- Compleet element

Van Vuuren

Van Vuuren Grou B.V. • J.W. de Visserwei 5 • 9001 ZE Grou
+31 (0)566 62 37 37 • sales@vanvuuren.nl • www.vanvuuren.nl