
Pico30 RC3

Brand- in-, en uitbraakwerende utiliteitsdeur

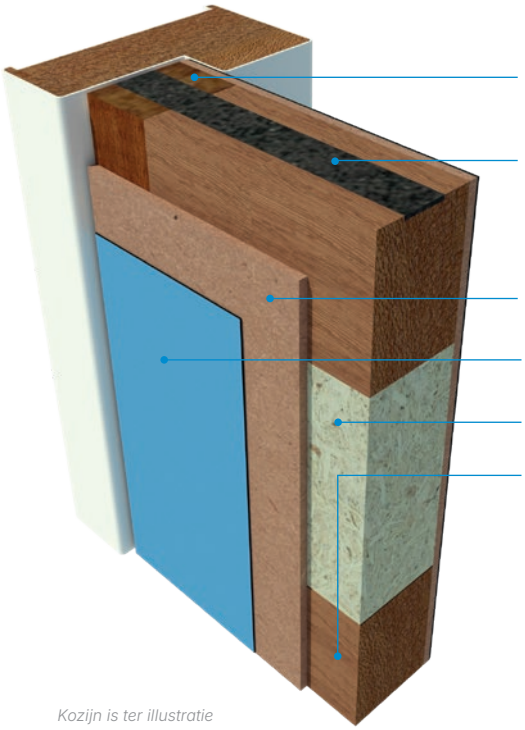

Kozijn is ter illustratie

HZ Meranti / SZ Merbau stijlen
(stijlbreedte: 57 mm)


Brandwerende strip
aan de bovenkant

High Density Fibreboard (HDF)

High Pressure Laminate (HPL)
of edelfineer

Spaanvezel vulling

Meranti onder- en bovenregel
(regelhoogte: 65 mm)

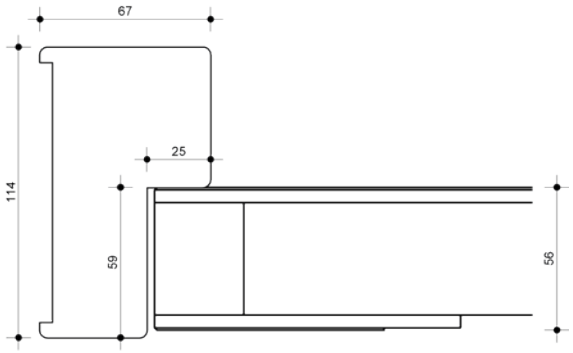

Standaard:

Optioneel:

	Enkele deur	Dubbele deur
Deurbladdikte	HPL: 56 / 68 mm (56 mm aanvalzijde =scharnierzijde / 68 mm aanvalzijde = niet scharnierzijde) Machinaal geplamuurd: 54 / 66 mm	HPL: 54 mm Machinaal geplamuurd: 54 mm
Gewicht	Ca. 31 kg/m² (56 mm deur) / Ca. 39 kg/m² (67 mm deur)	Ca. 29 kg/m² (54 mm deur)
Maximale hoogte	2565 mm	2565 mm
Maximale breedte	1180 mm	1180 mm
Maximale oppervlak	N.v.t.	N.v.t.
Maximale ruimte onder de deur	6 mm	6 mm
Bovenpaneel	N.v.t.	N.v.t.
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagsponning kozijn	Hout 25 mm / staal 25 mm	Hout 25 mm / staal 25 mm
Aanslagrubber kozijn	Toegestaan	Toegestaan
Uitvoering	54-56 mm stomp / 66-68 indek	54 mm stomp
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd	Onbehandeld, gelakt, geschilderd
Deurnaald	N.v.t.	Aluminium brandwerende deurnaald
Brandwerend	30 minuten; EW30	30 minuten; EW30
Brandvoortplanting	Brandklasse D, S1-d0 (geen optie B, S2-d0)	Brandklasse D, S1-d0 (geen optie B,S2-d0)
Rookwerend	Optioneel Sa / S200	Optioneel Sa / S200
Geluidwerend	Optioneel Rw,p 29 dB - Rw,p 36dB	Optioneel Rw,p 29 dB - Rw,p 36dB
In- en uitbraakwerend	RC3	RC3
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C	Optioneel klimaat A / B / C
MVO	Optioneel FSC ®	Optioneel FSC ®
GND	Optioneel GND label	Optioneel GND label
Glasopening	Max 300 mm breed; borstwering min. 350 mm bovenstijl min. 140 mm	Max 300 mm breed; borstwering min. 350 mm bovenstijl min. 140 mm
Hang- en sluitwerk	Optioneel RC3	Optioneel RC3
Kozijntype	Hout / Staal	Hout / Staal

- Standaard
- Brandwerend
- Rookwerend Sa + S200
  - Rookwerend Sa
  - Rookwerend S200
- Geluidwerend
- In- en uitbraakwerend
- Klimaatklasse
  - Klimaatklasse A
  - Klimaatklasse B
  - Klimaatklasse C
- Watervast
- Stralingswerend
- Kogelwerend
- Deurstel
- Bovenpaneel
- MVO / GND
- Compleet element

Van Vuuren

Van Vuuren Grou B.V. • J.W. de Visserwei 5 • 9001 ZE Grou
+31 (0)566 62 37 37 • sales@vanvuuren.nl • www.vanvuuren.nl