

# Pico30 Rw,p 38dB

## Brand- en geluidswerende utiliteitsdeur • (Rw 40dB)

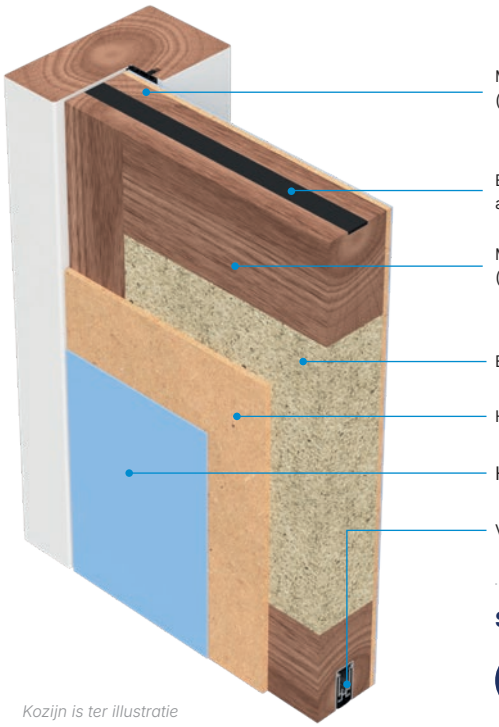


*Kozijn is ter illustratie*

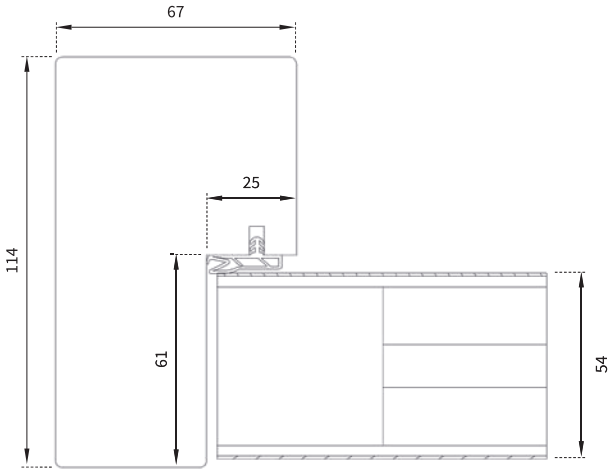


**Standaard:**

**Optioneel:**

## Enkele deur

| | |
|---|---|
| Deurbladdikte | HPL: 54 mm<br>Machinaal geplamuurd: 54 mm |
| Gewicht | Ca. 33 kg/m² (54 mm deur) |
| Maximale hoogte | 2825 mm |
| Maximale breedte | 1472 mm |
| Maximale oppervlak | 3,86 m² |
| Maximale ruimte onder de deur | 6 mm |
| Bovenpaneel | N.v.t. |
| Vuurzijde | Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af |
| Aanslagsponning kozijn | Houten kozijn: VM 450 kg/m3 25 mm / 553 kg/m³ - 17 mm<br>Stalen kozijn: 20/20 mm - kozijn ongevuld - flexpan 15×1 in kozijnstijl |
| Aanslagrubber kozijn | Brandvertragende uitvoering |
| Uitvoering | Stomp |
| Kantafwerking | Onbehandeld, gelakt, geschilderd |
| Deurnaald | N.v.t. |
| Brandwerend | 30 minuten; EW30 |
| Brandvoortplanting | Brandklasse D, S1-d0 (optioneel B, S2-d0 indien HPL) |
| Rookwerend | Optioneel Sa / S200 |
| Geluidwerend | Rw,p 38dB, Rw 40dB |
| In- en uitbraakwerend | Optioneel RC2 / RC3 |
| Klimaatklasse | Optioneel klimaat A / B / C |
| MVO | Optioneel FSC ® |
| GND | Optioneel GND label |
| Glasopening | 1092 mm x 2133 mm (oppervlakte < 2,11 m²)<br>Stijlbreedte min. 140 mm / borstwering min. 200 mm |
| Hang- en sluitwerk | Optioneel |
| Kozijntype | Hout / Staal |

- Standaard
- Brandwerend
- Rookwerend Sa + S200
  - Rookwerend Sa
  - Rookwerend S200
- Geluidwerend
- In- en uitbraakwerend
- Klimaatklasse
  - Klimaatklasse A
  - Klimaatklasse B
  - Klimaatklasse C
- Watervast
- Stralingswerend
- Kogelwerend
- Deurstel
- Bovenpaneel
- MVO / GND
- Compleet element

Van Vuuren

Van Vuuren Grou B.V. • J.W. de Visserwei 5 • 9001 ZE Grou
+31 (0)566 62 37 37 • sales@vanvuuren.nl • www.vanvuuren.nl