



# Pico30 RC2

Brand-, in-, en uitbraakwerende utiliteitsdeur

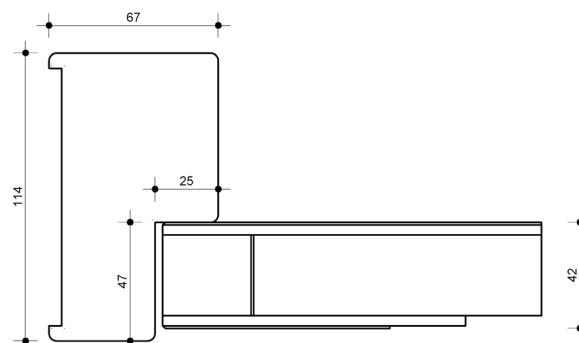

**Standaard:**

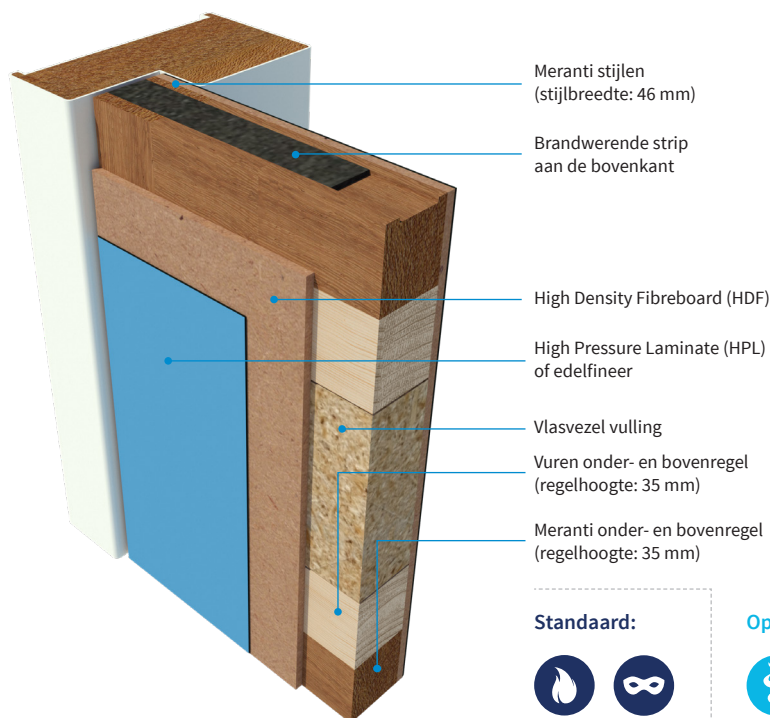

**Optioneel:**



## Enkele deur

## Dubbele deur

Deurbladdikte	HPL: 42 mm / 54 mm Machinaal geplamuurd: 40 mm / 54 mm	HPL: 42 mm / 54 mm Machinaal geplamuurd: 40 mm / 54 mm
Maximale hoogte	2778 mm	2315 mm
Maximale breedte	1116 mm	930 mm
Maximale oppervlak	-	-
Maximale ruimte onder de deur	6 mm	6 mm
Bovenpaneel	-	-
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagspanning kozijn	Houten kozijn: VM 550 kg/m <sup>3</sup> - 25mm Stalen kozijn: 20 mm - kozijn ongevuld - flexpan 15x1 in kozijnstijl	Houten kozijn: VM 550 kg/m <sup>3</sup> - 25 mm Stalen kozijn: 25 mm - kozijn gips gevuld
Aanslagrubber kozijn	Brandvertragende uitvoering	Brandvertragende uitvoering
Uitvoering	Stomp / indek (geldt alleen voor de 54 mm uitvoering)	Stomp / indek (geldt alleen voor de 54 mm uitvoering)
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij de indek uitvoering)	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij de indek uitvoering)
Deurnaald	-	Alprokon uitvoering 7 brand
Brandwerend	30 minuten; EW30 / EI1 30	30 minuten; EW30 / EI1 30
Rookwerend	Nee	Nee
Geluidwerend	Nee	Nee
In- en uitbraakwerend	RC2	RC2
Vochtwerend *	Nee (ja, incl. Triplex i.p.v. HDF en onderkant ecosealen)	Nee (ja, incl. Triplex i.p.v. HDF en onderkant ecosealen)
Klimaatklasse	Nee	Nee
MVO	Optioneel FSC	Optioneel FSC
GND	Optioneel GND label	Optioneel GND label
Glasopening	636 mm x 1998 mm, borstwering min. 350 mm - P5A glas	636 mm x 1998 mm, borstwering min. 350 mm - P5A glas
Hang- en sluitwerk	Optioneel met RC2 hang- en sluitwerk	Optioneel met RC2 hang- en sluitwerk
Kozijnstype	Hout / staal	Hout / staal

\* Definitie vochtwerend

Vochtwerend, maar niet waterbestendig

Vochtwerend, maar niet waterbestendig

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Vochtwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO / GND
-  Compleet element

