



Pico60 Bovenpaneel

Brandwerende utiliteitsdeur en bovenpaneel • 54mm

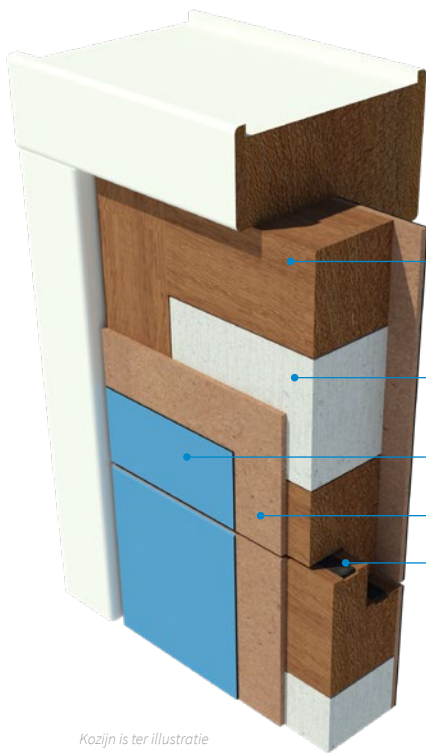

- Meranti boven- en bovenregel (regelhoogte: 65 mm)
- Mineraalvezel vulling (dicht) / volspaen vulling (glasopening)
- High Pressure Laminated (HPL) of edelfineer
- High Density Fibreboard (HDF)
- Brandwerende voorziening in regels, stijlen en aan de boven- en onderkant

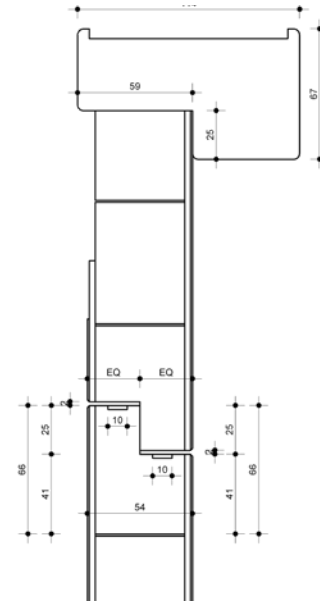

Kozijn is ter illustratie

Standaard:



Optioneel:



Enkele deur

Deurbladdikte	HPL: 54 mm Machinaal geplamuurd: 54 mm
Gewicht	Ca. 37 kg/m ²
Maximale hoogte	2685 mm
Maximale breedte	1231 mm
Maximale oppervlak	2,88 m ²
Maximale ruimte onder de deur	6 mm
Bovenpaneel	Paneel (BxH) 1231 mm x 475 mm / Max. hoogte deur + paneel: 2685+475 = 3160 mm
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagspanning kozijn	Houten kozijn: VM 550 kg/m ³ - 25 mm Stalen kozijn: 20 mm - gipsgevuld
Aanslagrubber kozijn	Brandvertragende uitvoering
Uitvoering	Stomp / Indek
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm
Brandwerend	60 minuten; EW60
Rookwerend	Optioneel Sa / S200
Geluidwerend	Optioneel
In- en uitbraakwerend	N.v.t.
Klimaatklasse	Optioneel
MVO	Optioneel FSC
GND	Optioneel GND label
Glasopening	955 mm x 2133 mm - Stijlbreedte min. 140 mm / borstwering min. 335 mm
Hang- en sluitwerk	Optioneel
Kozijntype	Hout / Staal